

Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendard TPSAG

Réf. 6366146



Console TP avec pattes de serrage pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.



A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil

Si la console est fixée directement sur le mur ou si les profilés sont vissés dos à dos, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité.

Texte de produit : étendue de la livraison

Sur la console TP, il est possible de fixer sans aucune visserie des chemins de câbles en treillis dont le maillage est de 50 x 100 mm (p. ex. les types GRL, GR et GRM).

Données de base

N° d'article	6366146
Type	TPSAG 195 A2
Désignation 1	Console TP à ergots
Désignation 2	pour CdC en treillis
Dimension	B195mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	40,00 kg/100 pc


Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendard TPSAG

Réf. 6366146



Caractéristiques techniques

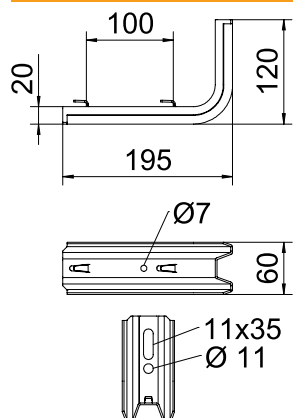

Longueur	195,00 mm
Largeur	195,00 mm
Dimension B	195,00 mm
Dimension H	120,00 mm
Dimension L	100,00 mm
Valeur mesurée	20 x 60 x 2
Modèle	Profilé en S
F en kN	1,00 kN
pour largeur	150,00 - 150,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐


Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendard TPSAG

Réf. 6366146



Diagramme de charges

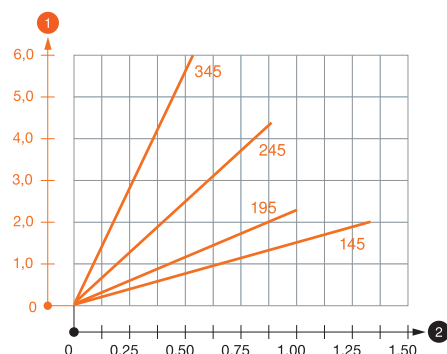

Titre des valeurs de charge caractéristiques des chevilles
Note de bas de page Tableau de charge

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.

Diagramme de charge de la console TPSAG

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Charge sur console d'un seul côté				
	Cheville	Charge maximale F tot. en kN		
	adm.	Longueur de console en mm		
	F kN	145	245	345
	2,4	1,50	0,90	0,55
	4,3	1,50	1,20	0,80

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

T1	Charge sur console d'un seul côté			
T2	Cheville	Charge maximale F tot. en kN		
T3	adm.	Longueur de console en mm		
T4	F kN	145	245	345
	2,4	1,50	0,90	0,55
	4,3	1,50	1,20	0,80