


Fiche technique

Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Réf. 5015842

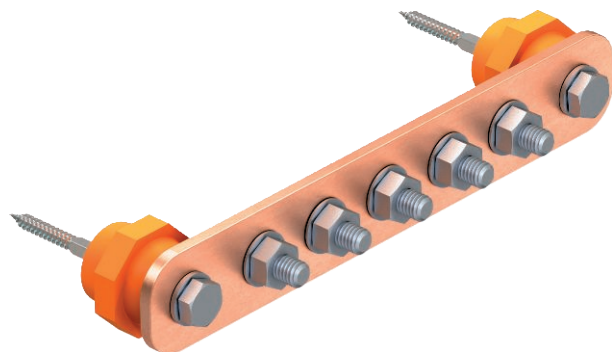



Cu Cuivre

- Rail d'équipotentialité selon DIN VDE 0100-410/-540, et pour la liaison équipotentielle de foudre selon DIN VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Pieds isolants
- Montage rapide et facile des conducteurs à l'aide des boulons de serrage M10
- Ensemble complet avec chevilles et vis pour montage mural
- Avec rondelle élastique (DIN 137) pour sécuriser le serrage (pour l'industrie et les zones à risque d'explosion)

Données de base

N° d'article	5015842
Type	1802 10 CU
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	BigBar, 10 raccords
Dimension	10xM10
Matériau	cuivre
Matériau : abréviation	Cu
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	180,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	408,50 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	5,00 mm
Nombre de raccords	10,00
Nombre de raccords de conducteurs ronds total	10,00
Nombre de raccords de conducteurs ronds 8 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs 10 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs ronds 8-10 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0,00
Nombre de raccords de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0,00
Nombre de raccords de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0,00

Fiche technique

Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Réf. 5015842



Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm ² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm ² rigides	0,00
Modèle	borne uniquement
Forme de construction	Construction fixe
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Isolateur	☒
Matériau de la borne	Cuivre
Matériau du rail de contact	Cuivre