Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable
Réf. 6001834

Couvercle encliquetable pour chemins de câbles treillis. Protège les câbles et les lignes contre les dommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient aux domaines industriels tels que la construction de machines et d'installations.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.
Texte de produit auxiliaire 1	En cas d'utilisation de couvercles à l'extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent en cas échéant.

Données de base

N° d'article	6001834
Type	DGRR 600 FT
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	600x3000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	418,00 kg/100 m

Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable
Réf. 6001834

Caractéristiques techniques

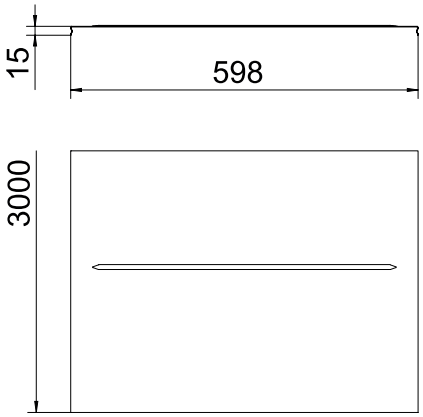

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	598,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Hauteur latérale	15,00 mm
Dimension B	598,00 mm
Type de fixation	à encliqueter
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Convient pour un chemin de câbles	☐
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☑
Convient pour une échelle à câbles	☐
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐