Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365922

Support mural et de plafond TP avec ergots pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité. Hauteur d'aile max. du système de support de câbles 60 mm.

Données de base

N° d'article	6365922
Type	TPDG 245 FS
Désignation 1	Console en C à ergots
Désignation 2	pour CdC en treillis
Dimension	B245mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	67,00 kg/100 pc

Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365922

Caractéristiques techniques

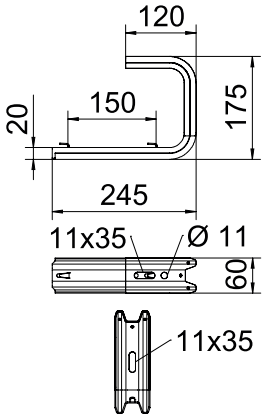

Largeur	245,00 mm
Dimension B	245,00 mm
Dimension L	150,00 mm
Modèle	Étrier de suspension (étrier C)
F sur plafond	0,80 kN
F en kN (mur)	0,87 kN
pour largeur	200,00 - 200,00 mm
Convient pour largeur de chemin de câbles/conducteur	200,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Convient pour un chemin de câbles	☐
Convient pour une échelle à câbles	☐
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☑

Charge adm. :

Charge adm. de la cheville : 1,65	1,65 kN
Charge adm. de la cheville 3,57	3,57 kN

Caractéristiques techniques

Charge adm. :

Caractéristiques techniques

Charge adm. :