


Fiche technique

Raccord rapide bimétallique Vario

Réf. 5311535

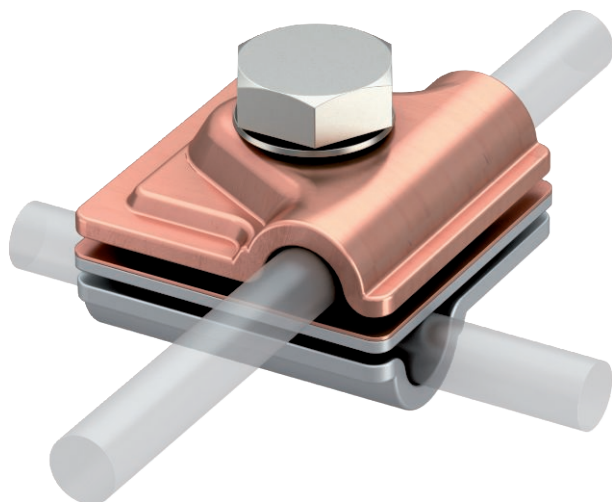

Cu Cuivre

- Plaque intermédiaire en aluminium/cuivre, couvercle/socle en aluminium et cuivre
- Montage en té, en croix ou parallèle
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 30 en acier inoxydable
- Avec rondelle élastique selon DIN 137
- Correspond aux exigences de NF EN 62305

Description du produit

Données de base

N° d'article	5311535
Type	249 8-10 ZV
Désignation 1	Raccord rapide
Désignation 2	pour rond, à une vis, bimétal
Dimension	8-10mm
Matériau	cuivre
Matériau : abréviation	Cu
Poids	14,22 kg/100 pc


Fiche technique

Raccord rapide bimétallique Vario

Réf. 5311535



Caractéristiques techniques

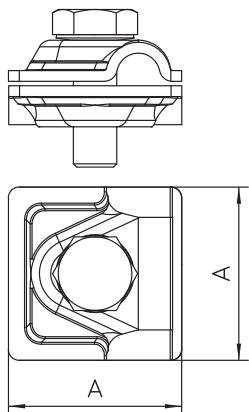

Dimension A	44,00 mm
Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau : partie inférieure	Cu
Matériau : partie supérieure	Al
Plaque intermédiaire	☒