
# Fiche technique

## Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 130, hauteur de goulotte 53
## N° de réf. 6112503

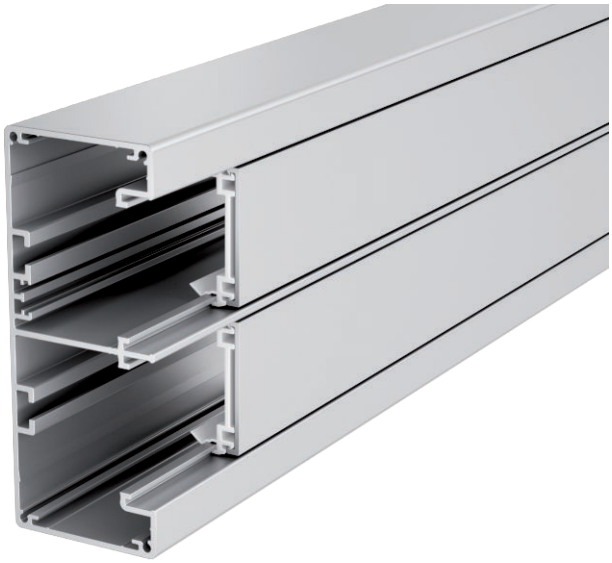

Goulotte d'appareillage en aluminium complète, composée d'un socle et d'un couvercle. Le socle n'est pas perforé.


Remarque :
avec les goulottes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.

| | |
|---|---|
| Alu | Aluminium |
| EL | anodisé |

### Données de base

| | |
|---|---|
| N° d'article | 6112503 |
| Type | GA-53130EL |
| Dimension | 53x130x2000 |
| Matériau | aluminium |
| Matériau : abréviation | Alu |
| Surface | anodisé |
| Surface : abréviation | EL |
| Unité d'emballage minimale (VG) | 2 m |
| Poids | 326,50 kg/100 m |

### Caractéristiques techniques

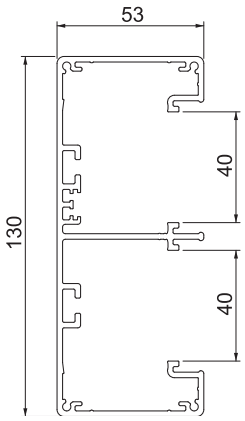


| | |
|---|---|
| Longueur | 2.000,00 mm |
| Largeur | 130,00 mm |
| Hauteur | 53,00 mm |
| Nombre de parties supérieures | 2 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 2 |
| Modèle paroi arrière (face intérieure) | profilé continu en C |
| Forme de construction rectangulaire | ☑ |
| Étrier de retenue de câble | ☐ |
| Raccord de goulotte | ☐ |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | ☐ |
| Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 45,00 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 0,00 mm |
| Couvercle compris dans la livraison | ☑ |
| Film de protection | ☑ |
| Symétrique | ☑ |