

# Fiche technique

## Rond aluminium

Réf. 5021294



- Utilisable comme conducteur selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 8/ALU : demi-dur (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 8/ALU-T : tordable (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 10/ALU : aluminium pur (E-Al correspond à DIN 48801)
- AL et ALMgSi ne doivent pas être posés directement sur, dans ou sous le crépi, le mortier ou le béton, ou dans la terre




**Alu** Aluminium

### Données de base

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| N° d'article            | 5021294                   |
| Type                    | RD 8-ALU-T                |
| Désignation 1           | Rond aluminium            |
| Désignation 2           | Tordable, couronne 150 ml |
| Dimension               | 8mm                       |
| Matériau                | aluminium                 |
| Matériau : abréviation  | Alu                       |
| Qualité                 | AlMg 3                    |
| Unité de vente minimale | 150,00 m                  |
| Poids                   | 13,50 kg/100 m            |

### Caractéristiques techniques

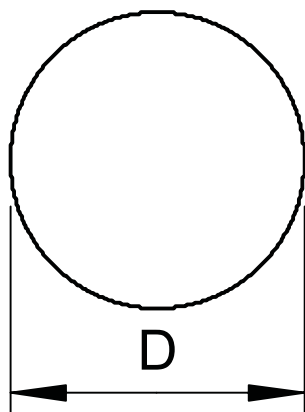

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Dimension D                | 8,00 mm                  |
| Nombre de fils individuels | 1,00                     |
| Diamètre                   | 8,00 mm                  |
| Modèle isolé haute tension | <input type="checkbox"/> |
| Bague normalisée           | 150 ca. m                |
| Bobine étalon              | 20,00 ca. kg             |
| Dimension nominale Ø       | 8 mm                     |
| Section                    | 50,00 mm <sup>2</sup>    |
| Propriété du matériau      | souple                   |
| Enveloppe du matériau      | sans                     |