


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60

Réf. 6040482

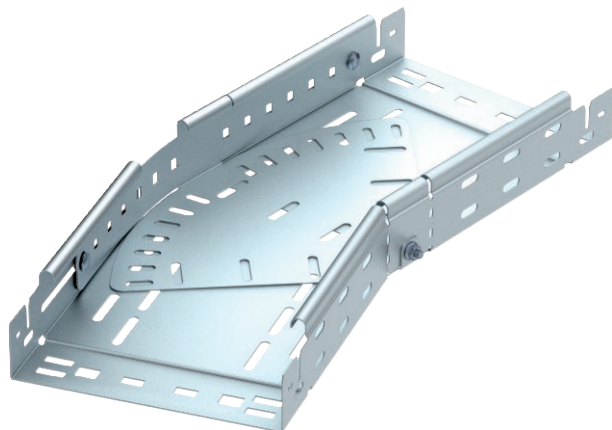

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.




**St** Acier  
**FS** galvanisé par bande

### Données de base

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| N° d'article            | 6040482               |
| Type                    | RBMV 615 FS           |
| Désignation 1           | Coude à plat variable |
| Désignation 2           | avec éclissage Magic  |
| Dimension               | 60x150                |
| Matériau                | acier                 |
| Matériau : abréviation  | St                    |
| Surface                 | galvanisé par bande   |
| Surface selon DIN       | DIN EN 10346          |
| Surface : abréviation   | FS                    |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc               |
| Poids                   | 117,10 kg/100 pc      |

### Caractéristiques techniques

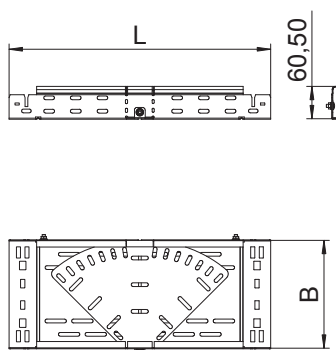

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Largeur                                       | 150,00 mm                           |
| Hauteur latérale                              | 60,00 mm                            |
| Dimension B                                   | 150,00 mm                           |
| Dimension L                                   | 420,00 mm                           |
| Courbe (angle)                                | réglable                            |
| Version du connecteur                         | raccord intégré                     |
| Épaisseur de tôle                             | 1,00 mm                             |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/>            |
| Perforation de montage dans le fond           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schéma de perçage NATO                        | <input type="checkbox"/>            |
| Changement de direction                       | horizontal                          |
| Acier inoxydable, teinté                      | <input type="checkbox"/>            |
| Perforation latérale                          | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Fiche technique

Coude variable Magic 60

Réf. 6040482



## Caractéristiques techniques

Modèle longue portée ☐