

Fiche technique

Rail d'équipotentialité - 1809, pour l'extérieur

Réf. 5015111



Rail d'équipotentialité pour liaison équipotentielle selon la norme DIN VDE 0100-410/-540 et liaison équipotentielle de foudre selon la norme DIN VDE 0185-305

- Semelle et couvercle en polystyrène
- Couleur : noir, résistant aux UV
- Vis et contreplaque en VA
- Résistant aux courants de foudre 50 kA (10/350)

Possibilités de raccordement :

- 7 câbles à un ou plusieurs fils jusqu'à 25 mm² ou câbles à fils fins jusqu'à 16 mm²
- 1 conducteur rond Rd 8-10
- 1 bande plate jusqu'à FL 30 ou conducteur rond Rd 8-10



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	5015111
Type	1809 A
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	avec couvercle, pour extérieur
Dimension	50x5mm
Couleur	noir
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	23,00 kg/100 pc


Fiche technique

Rail d'équipotentialité - 1809, pour l'extérieur

Réf. 5015111



Caractéristiques techniques

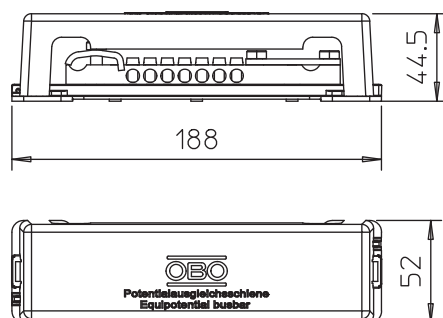

Longueur	188,00 mm
Largeur	52,00 mm
Hauteur	44,50 mm
Possibilité de raccordement 1	7 câbles à un ou plusieurs fils jusqu'à 25 mm ² ou câbles à fils fins jusqu'à 16 mm ²
Possibilité de raccordement 2	1 conducteur rond Rd 8 - 10
Possibilité de raccordement 3	1 bande plate FL30 ou conducteur rond Rd 8 - 10
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm ² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm ² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm ² rigides	7,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm ² rigides	0,00
Modèle	avec capot
Forme de construction	Construction fixe
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	N/50 kA
Isolateur	☒
Matériau de la borne	Acier
Surface de la borne	galvanisé
Matériau du rail de contact	Laiton
Surface du rail de contact	nickelé