


# Fiche technique

## Échelle à câbles longue portée WKLG 110

Réf. 6311063

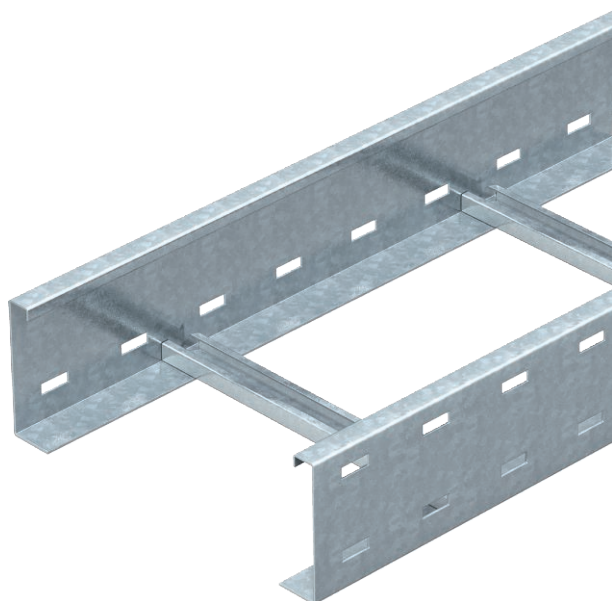

Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acier                          |
| <b>FT</b> | galvanisé à chaud par trempage |

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte de produit auxiliaire : conseil | Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises. |
| Texte de produit auxiliaire 1         | Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.                     |

### Données de base

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| N° d'article            | 6311063                        |
| Type                    | WKLG 1130 FT                   |
| Désignation 1           | Echelle à câbles longue portée |
| Désignation 2           | avec longeron latéral perforé  |
| Dimension               | 110x300x6000                   |
| Matériau                | Acier                          |
| Matériau : abréviation  | St                             |
| Surface                 | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN       | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation   | FT                             |
| Unité de vente minimale | 6,00 m                         |
| Poids                   | 612,80 kg/100 m                |


# Fiche technique

## Échelle à câbles longue portée WKLG 110

Réf. 6311063



### Caractéristiques techniques

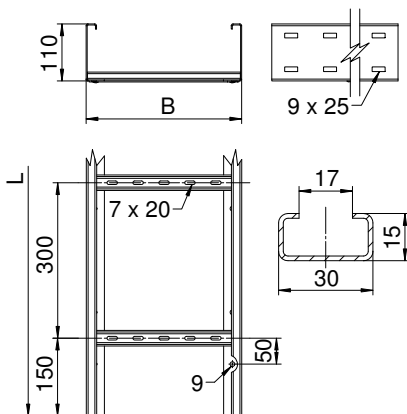

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                                      | 6.000,00 mm                         |
| Largeur                                       | 300,00 mm                           |
| Hauteur                                       | 110,00 mm                           |
| Hauteur latérale                              | 110,00 mm                           |
| Dimension B                                   | 300,00 mm                           |
| Dimension L                                   | 6.000,00 mm                         |
| Dimensions                                    | 110 x 300 mm                        |
| Modèle d'échelons                             | Profilé non perforé                 |
| Modèle de longeron latéral                    | Profilé (ouvert)                    |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/>            |
| Épaisseur de longeron                         | 2,00 mm                             |
| Section utile                                 | 28.100,00 mm <sup>2</sup>           |
| Section utile                                 | 281,00 cm <sup>2</sup>              |
| Acier inoxydable, teinté                      | <input type="checkbox"/>            |
| Perforation latérale                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modèle longue portée                          | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Charge adm. :

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Distance par rapport au support 3,0m | 2,50 kN/m |
| Distance par rapport au support 3,5m | 1,98 kN/m |
| Distance entre support 4,0m          | 1,60 kN/m |
| Distance par rapport au support 4,5m | 1,31 kN/m |
| Distance par rapport au support 5,0m | 1,10 kN/m |
| Distance par rapport au support 6,0m | 0,80 kN/m |
| Distance par rapport au support 7,0m | 0,40 kN/m |

### Charge adm. :

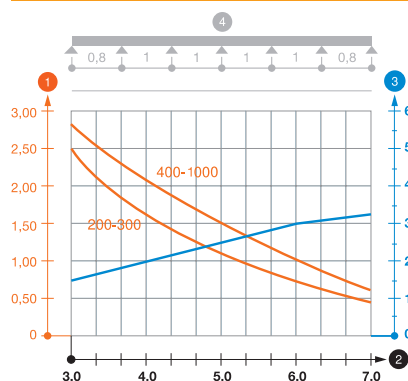


Diagramme de charge de l'échelle à câbles longue portée WKLG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement