

Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015247



Suspension centrale par tige filetée en deux parties, pour chemin de câbles en treillis.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil

Lors de la pose des conducteurs, veillez à une répartition homogène de ceux-ci. La largeur maximale recommandée des chemins de câbles en treillis est de 200 mm.

Données de base

N° d'article	6015247
Type	GMA M10 FS
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour tige filetée M10
Dimension	60x40
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	8,30 kg/100 pc


Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015247



Caractéristiques techniques

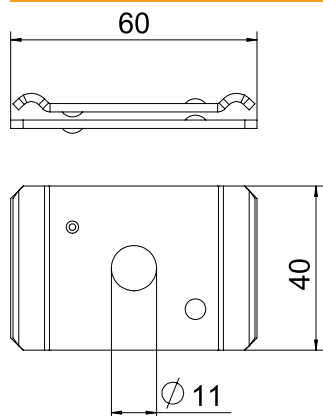

Longueur	65,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	10,10 mm
Modèle	accroché
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Diamètre du trou	11,00 mm
Réglable	☐

Charge adm. :

Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015247



Caractéristiques techniques

Charge adm. :