
Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015224

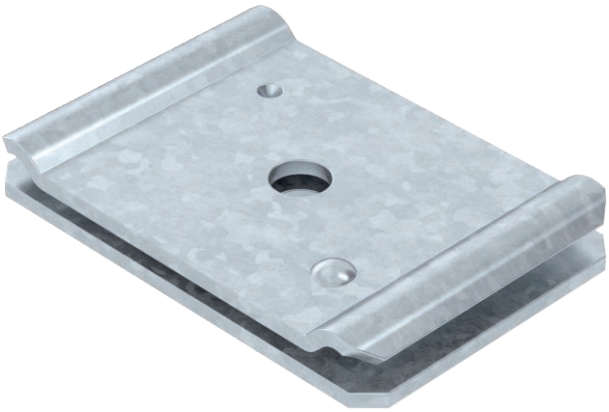

Suspension centrale par tige filetée en deux parties, pour chemin de câbles en treillis.


St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Lors de la pose des câbles, veillez à obtenir une répartition homogène. Largeur maximale de 200mm pour le chemin de câbles en treillis.

Données de base

N° d'article	6015224
Type	GMA M6 FT
Dimension	60x40
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	8,40 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

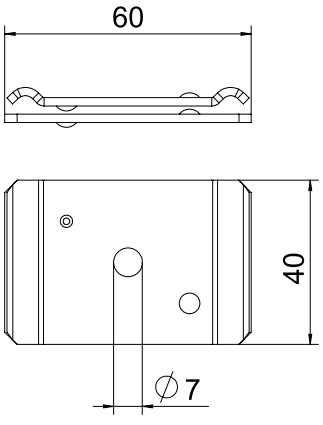

Longueur	65,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	6,50 mm
Modèle	accroché
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Diamètre du trou	7,00 mm
Réglable	☐

Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015224

Caractéristiques techniques

Charge adm. :

Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015224

Caractéristiques techniques

Charge adm. :