

Fiche technique

Boîte de dérivation T 350, embout à tétine

Réf. 2007125



Les boîtes de dérivation de la série T sont toutes résistantes aux UV. Elles sont fabriquées en plastique thermoplastique, le polypropylène, et sont équipées d'embouts à tétine en éthylvinylacétate (EVA). Cette matière plastique est souple, c'est-à-dire malléable. Les câbles peuvent ainsi être installés à travers les 16 x M32

8 x M40 tétines d'étanchéité. Il est également possible d'entailler la tétine d'étanchéité à l'emplacement prévu à cet effet avec un couteau pour créer une ouverture permettant l'introduction des câbles ou tubes. Alternativement, il est possible d'enfiler des presse-étoupes dans les ouvertures à la place des tétines d'étanchéité et de les fixer sur la face intérieure à l'aide d'un contre-écrou.

Les boîtes de dérivation peuvent être montées sur des structures en tôle d'acier à l'aide de vis 3,5 x 9,5 passées dans les ouvertures du socle.

Dimension intérieure: 267x182x110 mm

Couvercle plombable avec zone de marquage.



PP/GF Polypropylène, renforcé par fibre de verre

Texte de produit auxiliaire : conseil	Exécution standard : ignifuge, température de contrôle 650 °C Exécution F : hautement ignifuge, température de contrôle 960 °C.
Texte de produit auxiliaire 2	Dimension intérieure: 267x182x110 mm
Texte de produit auxiliaire 3	Les boîtes de dérivation de la série T sont toutes résistantes aux UV. Elles sont fabriquées en plastique thermoplastique, le polypropylène, et sont équipées d'embouts à tétine en éthylvinylacétate (EVA). Cette matière plastique est souple, c'est-à-dire malléable. Les câbles peuvent ainsi être installés à travers les 16 x M32 8 x M40 tétines d'étanchéité. Il est également possible d'entailler la tétine d'étanchéité à l'emplacement prévu à cet effet avec un couteau pour créer une ouverture permettant l'introduction des câbles ou tubes. Alternativement, il est possible d'enfiler des presse-étoupes dans les ouvertures à la place des tétines d'étanchéité et de les fixer sur la face intérieure à l'aide d'un contre-écrou. Les boîtes de dérivation peuvent être montées sur des structures en tôle d'acier à l'aide de vis 3,5 x 9,5 passées dans les ouvertures du socle. Dimension intérieure: 267x182x110 mm Couvercle plombable avec zone de marquage.

Données de base

N° d'article	2007125
Type	T 350
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec entrées
Dimension	285x201x120
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polypropylène, renforcé par fibres de verre
Matériau : abréviation	PP/GF
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	63,00 kg/100 pc


Fiche technique

Boîte de dérivation T 350, embout à tétine

Réf. 2007125



Caractéristiques techniques

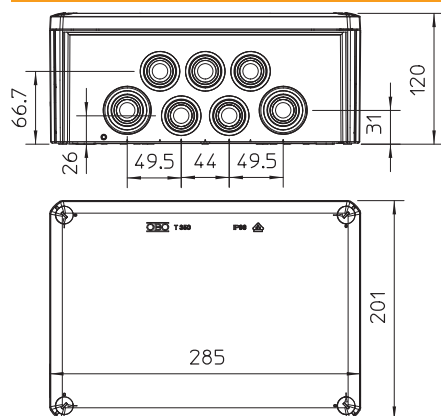

Longueur	285,00 mm
Largeur	201,00 mm
Hauteur	120,00 mm
Dimension intérieure	267x182x110 mm
Dimensions LxBxH	285x201x120 mm
Dimensions	285x201x120 mm
Emboîtable	☒
Nombre d'entrées	24,00
Type de l'entrée	Câbles
Type d'entrée	Embout à tétine
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Modèle	Standard
Tension d'isolation de mesure Ui	500,00 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrées	16 x M32 8 x M40
Entrée par l'arrière	☒
Modèle testé antidéflagrant	☐
inflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Sécurité de fonctionnement (ETIM)	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Renforcé par fibres de verre	☐
Sans halogène	☒
Avec blindage	☐
Avec couvercle	avec quatre cônes d'angle (fixation par vis et couvercle encliquetable)
Avec couvercle	☒
Type de montage	Montage au mur/plafond
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale	35,00 mm²
Tension nominale	500,00 V
Indice de protection	IP66
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK05
Plombable	☒
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 60,00 °C
Couvercle transparent	☐
Résistant aux intempéries	☐