Fiche technique

Parasurtenseur coaxial F : femelle/femelle

Réf. 5093272

Protection coaxiale pour câbles de données

- Protection de base
- Grande capacité d'écoulement de courant impulsionnel 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montage facile, m = connecteur mâle, w = connecteur femelle
- Différentes combinaisons de connecteurs
- Avec connecteur F
- Comportement optimisé en transmission
- Collier Quick OBO M25 inclus pour une installation facile

Application : protection d'installations TV et SAT, multi-switches, récepteurs et DVB-T(2)

LPZ 0→2 TV SAT

Dimensions

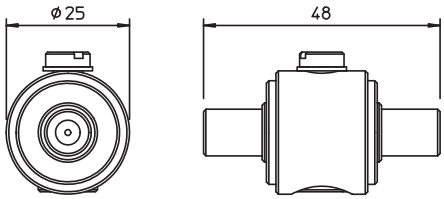

Données de base

N° d'article	5093272
Type	DS-F W/W
Désignation 1	Protection coaxiale
Désignation 2	HF F F/F
Dimension	130V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	9,00 kg/100 pc

Fiche technique

Parasurtenseur coaxial F : femelle/femelle

Réf. 5093272

Caractéristiques techniques

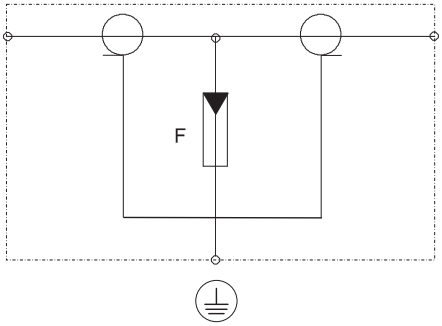

Supervision de parafoudre	□
Catégorie	Type 1+2 / D1+C2
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Nombre de pôles	1,00
Affaiblissement d'insertion	≤0,9 dB
Modèle testé antidéflagrant	□
Contact de télécommunication	□
Courant de décharge total (8/20)	10 kA
Courant de choc de décharge total (10/350)	2 kA
Plage de fréquence	0 - 3,4 GHz
Plage de fréquence	0,00 - 3.400,00 MHz
Fréquence limite	3.400,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	130,00 V
Tension max de régime permanent CC (V)	185,00 V
Résistance d'isolation	>1 GΩ
Courant de choc de décharge (10/350)	1,00 kA
Capacité (ligne/ligne)	<10 pF
Capacité (ligne/terre)	<20 pF
ZPF	0→2
Courant de charge nominal	5,00 A
Courant de charge nominal CA	3,50 A
Courant de charge nominal CC	5,00 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	≥14 dB
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection	<800 V
Niveau de protection fil/fil	<800 V
Niveau de protection fil/terre	<800 V
Signalisation sur l'appareil	aucun
Connectique	F
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Plage de températures	-40-+80 °C
Impédance caractéristique	75 Ω