


Fiche technique

Mât de capture isolé isFang pour câble isCon monté à l'intérieur, avec sortie latérale
Réf. 5408888



- Pour la pose de isCon® Pro d'OBO + dérivation dans le tube
- Avec sortie de câble latérale adaptée au trépied type isFang 3B-A
- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4
- Avec élément de raccordement (type isCon IN connect)
- Avec raccordement de potentiel (type isCon IN PAE)

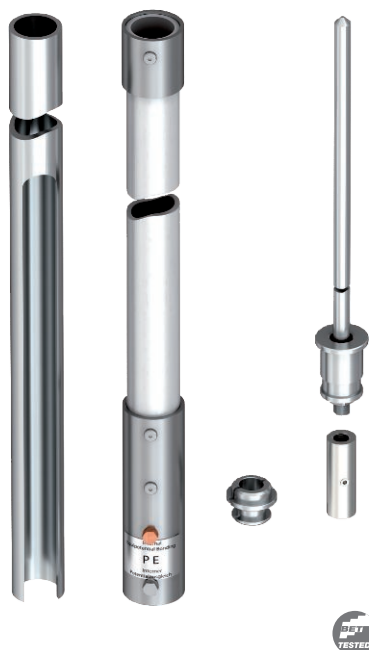

GFK Matière plastique renforcée de fibres de verre

Données de base


N° d'article	5408888
Type	isFang IN-A 8000
Désignation 1	Mât de capture isolé
Désignation 2	pour installation sur trépied
Dimension	8000mm
Matériau	Matière plastique renforcée par fibres de verre
Matériau : abréviation	GFK
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	1.385,00 kg/100 pc

Fiche technique

Mât de capture isolé isFang pour câble isCon monté à l'intérieur, avec sortie latérale
Réf. 5408888



Caractéristiques techniques

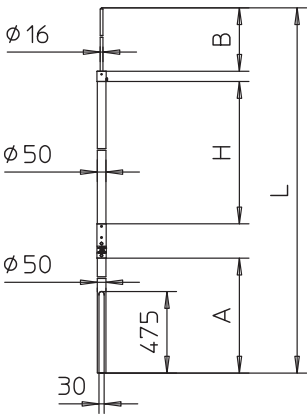

Longueur	8.000,00 mm
Dimension A	5.335,00 mm
Dimension B	1.000,00 mm
Dimension D	50,00 Ø mm
Dimension H	1.500,00 mm
Dimension L	8.000,00 mm
Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	☒