Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C, sans protection anti-poussière
Référence: 6119282



Support informatique avec sortie droite, sans poussoir d'obturation, pour le logement de deux noyaux informatiques avec prise RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C (sans écran de protection contre la poussière) convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : 3M : Volition K6, K10 et cat. 6A.
Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC Polycarbonate

Données de base

Référence	6119282
Typee	DTG-02C SWGR1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type C
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Couleur	gris foncé ; RAL 7021
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1827 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C, sans protection anti-poussière
Référence: 6119282

Dimensions

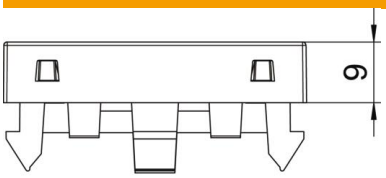

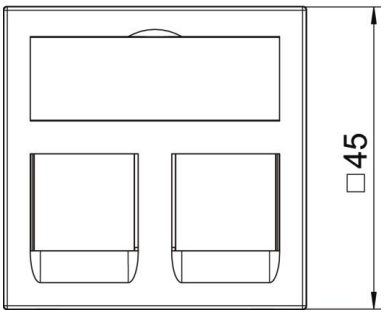

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la surface	mat
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	avec zone de marquage
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Barette de raccordement	non
Avec impression	non
Avec protection contre la poussière	non
Ouverture de montage	Type C
Indice de protection	IP20
Profondeur	9 mm
Anneau porteur	non
Transparent	non
Utilisation	Connecteur de données enfichable
Possibilité de décharge de traction	non
Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale