Fiche technique

Éclateur d'isolement EX ISG H

Réf. 5240030



- Éclateur d'isolement selon VDE 0185-561-3 (CEI 62561-3)
- Certificat Ex selon ATEX
- Marquage selon EN 60079-0/-1 : II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Marquage selon EN 60079-0/-31 : II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Certificat Ex selon IECEx
- Marquage selon CEI 60079-0/-1 : Ex db IIC T6 Gb
- Marquage selon CEI 60079-0/-31 : Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Certificat Ex selon INMETRO
- Marquage selon ABNT NBR CEI 60079-0/-1 : Ex db IIC T6 Gb
- Marquage selon ABNT NBR CEI 60079-31 : Ex td IIIC T80 °C Db IP67


Application: dans les zones à risque d'explosion Zone 1/21 et 2/22 pour le pontage indirect de brides isolantes et de presse-étoupes isolants, par ex. dans les installations avec protection cathodique contre la corrosion.

Colle thermofusible

Données de base

N° d'article	5240030
Type	EX ISG H
Désignation 1	Eclateur d'isolement
Désignation 2	Pour liaison indirecte
Dimension	16x4,5x3,5
Couleur	noir
Matériau	Colle thermofusible
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	41,36 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

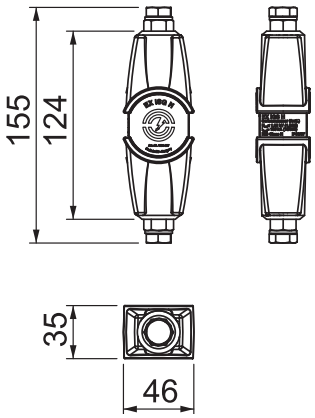

Raccordement	métrique
Longueur du câble de raccordement	0,00 m
Tension alternative de réponse	0,56 kV
Mesure tension alternative de tenue	250,00 V
Mesure tension continue de tenue	354,00 V
Mesure tension de réponse de choc	1,25 kV
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Modèle testé antidéflagrant	☑
Courant de choc de décharge (10/350)	100,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	100 kA
Indice de protection	IP65/67
Plage de températures	-20-+60 °C
Mode de protection Ex	Enveloppe antidéflagrante
Matériau du raccord	zinc moulé sous pression

Fiche technique

Éclateur d'isolement EX ISG H

Réf. 5240030

Caractéristiques techniques

