

Fiche technique

Éléments de raccordement IsCon®

Réf. 5408023



- pour conducteur isCon® Premium
- Avec gaine thermorétractable et clé hexagonale
- Testé jusqu'à 200 kA (niveau de protection contre la foudre I)




A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	5408023
Type	isCon con PRE
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour isCon Premium
Dimension	ø 23mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	2,00 pc
Poids	21,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

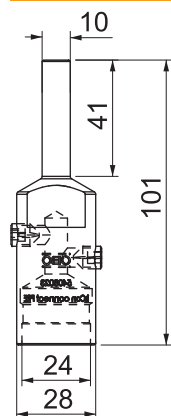

Dimension D	23,00 Ø mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H2/200 kA
Ajustement	10 mm