

# Fiche technique

## Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104500



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Acier               |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                                | 1104500                     |
| Désignation 1                            | Rail profilé                |
| Désignation 2                            | perforé, ouverture de 17 mm |
| Fabricant                                | OBO                         |
| Dimension                                | 2000x35x18                  |
| Matériau                                 | Acier                       |
| Surface                                  | galvanisé par bande         |
| Norme de surface                         | DIN EN 10346                |
| Unité d'emballage minimale               | 2                           |
| Unité de quantité                        | Mètre                       |
| Poids                                    | 71 kg                       |
| Unité de poids                           | kg/100 m                    |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 1,8198 kg COe / 1 Mètre     |


# Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104500



## Dimensions

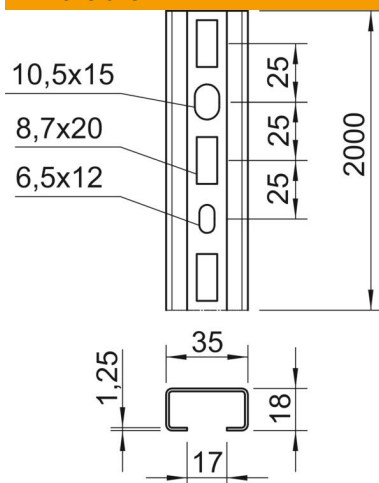

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 35 mm    |
| Hauteur  | 18 mm    |
| Cote L   | 2 000 mm |

## Caractéristiques techniques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Séparable                | non                  |
| Type de perforation      | Dos perforé          |
| Modèle                   | Profilé simple       |
| Écart du perçage central | 25 mm                |
| Botte                    | 20 m                 |
| Maintien en fonction     | oui                  |
| Épaisseur du matériau    | 1,25 mm              |
| Avec perforation         | oui                  |
| avec denture             | non                  |
| Forme de profilé         | Profilé en C         |
| Acier inoxydable, teint  | non                  |
| Ouverture                | 17 mm                |
| Valeur statistique A     | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Iy    | 0,41 cm              |
| Valeur statistique Iz    | 1,81 cm              |
| Valeur statistique Wy    | 0,41 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Wz    | 1,03 cm <sup>2</sup> |