


Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098141

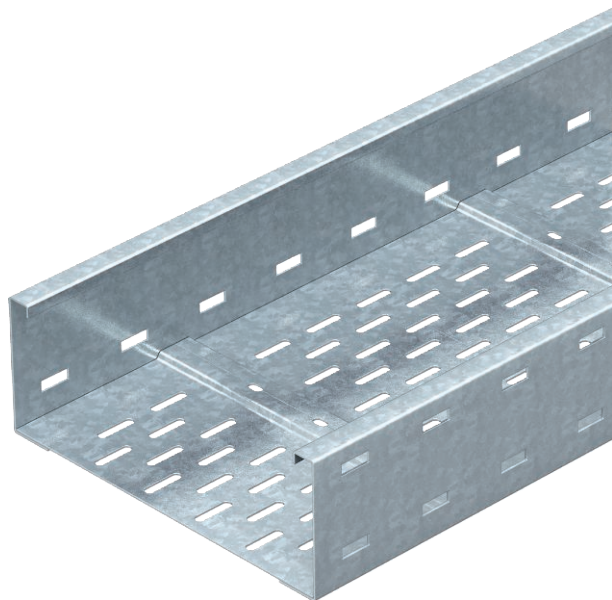

Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6098141
Type	WKSG 120 FT
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	110x200x6000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	751,57 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	20.200,00 mm²
Section utile	202,00 cm²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	sans raccord

Fiche technique


Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098141



Caractéristiques techniques	
Perforation de montage dans le fond	☒
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☒


Dimensions



110

B

9 x 52

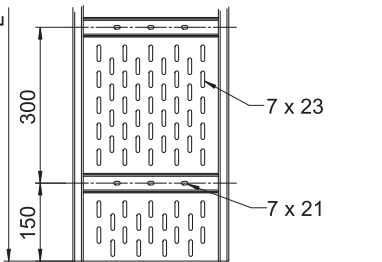

L

300

150

7 x 23

7 x 21

Longueur	6.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Hauteur latérale	110,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Dimension L	6.000,00 mm
Épaisseur de tôle	2,00 mm

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 3,0m	2,50 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	2,01 kN/m
Distance entre support 4,0m	1,60 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	1,32 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	1,10 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	0,75 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,45 kN/m
Distance par rapport au support 8,0m	0,20 kN/m

