


# Fiche technique

## Coude à 90° Magic 60

Réf. 6041150

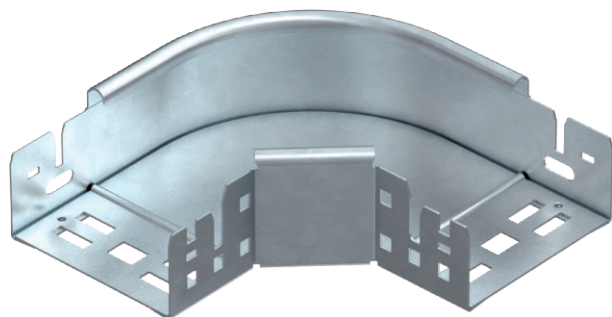

Coude à 90° avec fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.




|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acier                          |
| <b>FT</b> | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| N° d'article            | 6041150                        |
| Type                    | RBM 90 610 FT                  |
| Désignation 1           | Coude à 90°                    |
| Désignation 2           | avec éclissage Magic           |
| Dimension               | 60x100                         |
| Matériau                | acier                          |
| Matériau : abréviation  | St                             |
| Surface                 | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN       | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation   | FT                             |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc                        |
| Poids                   | 70,70 kg/100 pc                |

### Caractéristiques techniques

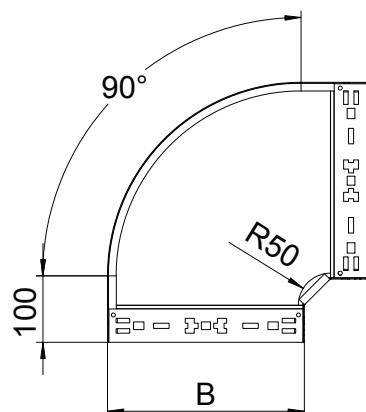

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Largeur                                       | 100,00 mm                |
| Hauteur latérale                              | 60,00 mm                 |
| Dimension B                                   | 100,00 mm                |
| Courbe (angle)                                | 90°                      |
| Version du connecteur                         | raccord intégré          |
| Forme de construction                         | Coude rigide             |
| Épaisseur de tôle                             | 1,25 mm                  |
| Dimensions                                    | 60x100 mm                |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/> |
| Perforation de montage dans le fond           | <input type="checkbox"/> |
| Schéma de perçage NATO                        | <input type="checkbox"/> |
| Changement de direction                       | horizontal               |
| Acier inoxydable, teinté                      | <input type="checkbox"/> |
| Perforation latérale                          | <input type="checkbox"/> |
| Modèle longue portée                          | <input type="checkbox"/> |