

# Fiche technique

## Boîte de dérivation, T 40, fermée

Réf. 2007223



Toutes les boîtes de dérivation de la série T sont résistantes aux UV. Elles sont fabriquées en polypropylène (un PVC thermoplastique) et sont équipées de parois latérales fermées. Les ouvertures nécessaires peuvent être réalisées à n'importe quel endroit. Dans ces ouvertures, des embouts à tétine EDK ou des presse-étoupes avec contre-écrous peuvent être mis en place pour l'introduction des câbles.

Les boîtes de dérivation peuvent être montées sur des structures en tôle d'acier à l'aide de vis 3,5 x 9,5 passées dans les ouvertures du socle.

Dimension intérieure: 77x77x46 mm



**PP** Polypropylène

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte de produit auxiliaire : conseil | Exécution standard : ignifuge, température de contrôle 650 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Texte de produit auxiliaire 2         | Dimension intérieure: 77x77x46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Texte de produit auxiliaire 3         | Toutes les boîtes de dérivation de la série T sont résistantes aux UV. Elles sont fabriquées en polypropylène (un PVC thermoplastique) et sont équipées de parois latérales fermées. Les ouvertures nécessaires peuvent être réalisées à n'importe quel endroit. Dans ces ouvertures, des embouts à tétine EDK ou des presse-étoupes avec contre-écrous peuvent être mis en place pour l'introduction des câbles.<br>Les boîtes de dérivation peuvent être montées sur des structures en tôle d'acier à l'aide de vis 3,5 x 9,5 passées dans les ouvertures du socle.<br>Dimension intérieure: 77x77x46 mm |

### Données de base

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| N° d'article            | 2007223             |
| Type                    | T 40 OE             |
| Désignation 1           | Boîte de dérivation |
| Désignation 2           | sans ouverture      |
| Dimension               | 90x90x52            |
| Couleur                 | gris clair          |
| Numéro RAL              | 7035                |
| Matériau                | Polypropylène       |
| Matériau : abréviation  | PP                  |
| Unité de vente minimale | 5,00 pc             |
| Poids                   | 6,30 kg/100 pc      |


# Fiche technique

## Boîte de dérivation, T 40, fermée

Réf. 2007223



### Caractéristiques techniques

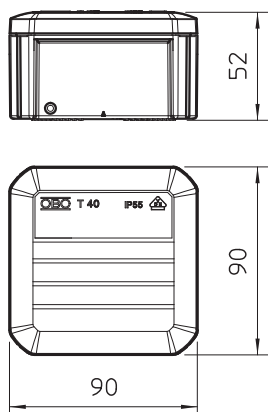

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur                            | 90,00 mm                                                                                     |
| Largeur                             | 90,00 mm                                                                                     |
| Hauteur                             | 52,00 mm                                                                                     |
| Dimension intérieure                | 77x77x46 mm                                                                                  |
| Dimensions LxBxH                    | 90x90x52 mm                                                                                  |
| Dimensions                          | 90x90x52 mm                                                                                  |
| Emboîtable                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Type de l'entrée                    | Câbles                                                                                       |
| Type d'entrée                       | aucun                                                                                        |
| Type du passage sur le boîtier      | sans                                                                                         |
| Modèle                              | fermé                                                                                        |
| Tension d'isolation de mesure Ui    | 500,00 V                                                                                     |
| Équipement                          | sans                                                                                         |
| Couvercle                           | non transparent                                                                              |
| Fixation du couvercle               | à encliqueter                                                                                |
| Entrées                             | aucun                                                                                        |
| Entrée par l'arrière                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Modèle testé antidéflagrant         | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| inflammable                         | résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750 °C |
| forme                               | carré                                                                                        |
| Sécurité de fonctionnement (ETIM)   | sans                                                                                         |
| Pour zone explosive                 | sans                                                                                         |
| Pour zone explosive gaz             | sans                                                                                         |
| Pour zone explosive poussières      | sans                                                                                         |
| Renforcé par fibres de verre        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Sans halogène                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Avec blindage                       | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Avec couvercle                      | oui                                                                                          |
| Avec couvercle                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Type de montage                     | Montage au mur/plafond                                                                       |
| Type de montage                     | Montage au mur/plafond                                                                       |
| Section nominale                    | 4,00 mm <sup>2</sup>                                                                         |
| Tension nominale                    | 500,00 V                                                                                     |
| Indice de protection                | IP55                                                                                         |
| Indice de protection                | IP55                                                                                         |
| Indice de protection code IK        | IK07                                                                                         |
| Plombable                           | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Plage de températures d'utilisation | -5,00 - 60,00 °C                                                                             |
| Couvercle transparent               | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Résistant aux intempéries           | <input type="checkbox"/>                                                                     |