
Fiche technique

Pince de fixation SSP 20-40

Réf. 1486238

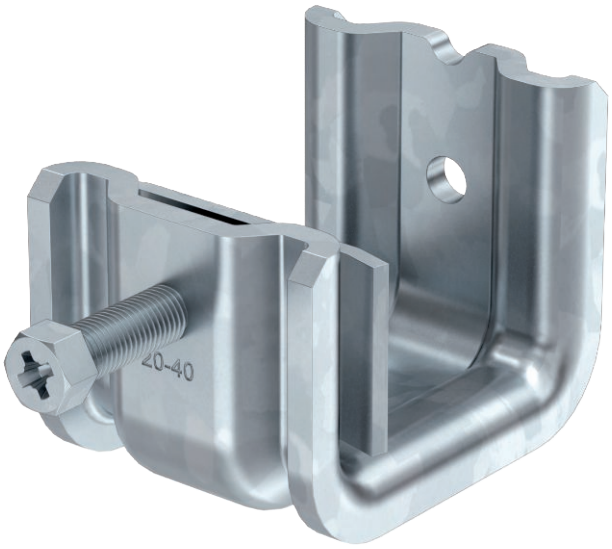

Ce type de pince de fixation est poussé sur le support et fixé sur le support ou un fer plat au moyen d'un patin de pression et d'une vis (M8). La vis hexagonale est dotée d'une cote sur plat de 10 mm. En outre, dans le corps de bride, deux autres filets M6 sont prévus pour fixer entre autres des tiges filetées.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


N° d'article	1486238
Type	SSP 20-40 M6 FT
Désignation 1	Pince de fixation
Désignation 2	modèle lourd
Dimension	20-40mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	27,70 kg/100 pc

Fiche technique

Pince de fixation SSP 20-40

Réf. 1486238

Caractéristiques techniques

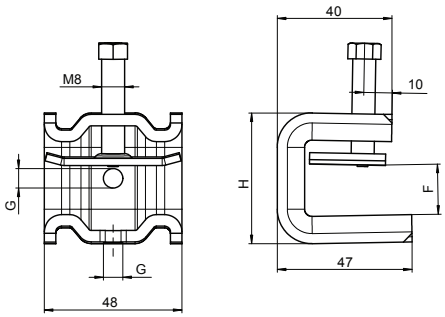

Dimension B	48,00 mm
Dimension H	65,00 mm
Dimension L	47,00 mm
Type/élément de raccordement	Filetage
Type de fixation	à fiche
Charge de rupture F1	1,40 kN
Charge de rupture F2	1,30 kN
Épaisseur de bride	20,00 - 40,00 mm
pour tige filetée	M6
pour tige filetée métrique	6,00
Filetage	M8
Taille de filetage M	8,00
Charnière ajustable	□
À charnière	□

Caractéristiques techniques

