Fiche technique

Crapaud de serrage KWH

Réf. 6355072

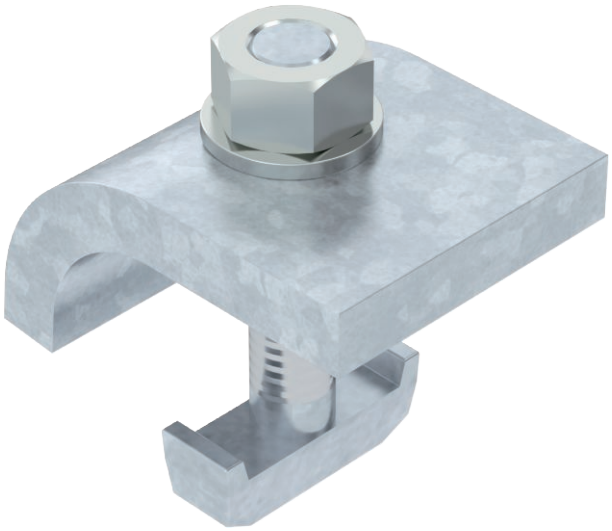

Crapaud de serrage avec vis à tête crochet KWH à fixer dans les rails de montage CPS 5.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Lors de la sélection du crapaud, il convient de tenir compte de l'épaisseur de la poutre. Le crapaud est utilisé en association avec les rails profilés d'une ouverture de 22 mm.

Données de base

N° d'article	6355072
Type	KWH 25 FT
Désignation 1	Crapauds à vis
Désignation 2	avec vis à crochet, h = 25 mm
Dimension	60x50
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	10,00 paire
Poids	87,00 kg/100 paires

Fiche technique

Crapaud de serrage KWH

Réf. 6355072

Caractéristiques techniques

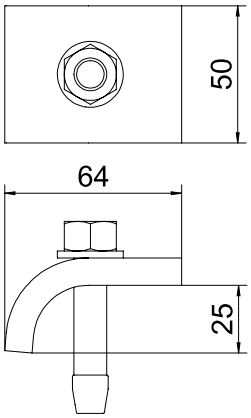

Hauteur	25,00 mm
Convient pour épaisseur de flasque de/jusqu'à	22,00 - 28,00 mm
Taille de filetage M	12,00
F en kN	5,70 kN
F en N	5.700,00 N
Vis	M12 x 60