Fiche technique

Goulotte de distribution AX 40, largeur de goulotte 60

Référence: 6131304

Goulotte de distribution AXIS pour la distribution encastrée des câbles.
Socle de moulure avec fond perforé pour le montage direct au mur.
Socle et couvercle livrés montés.

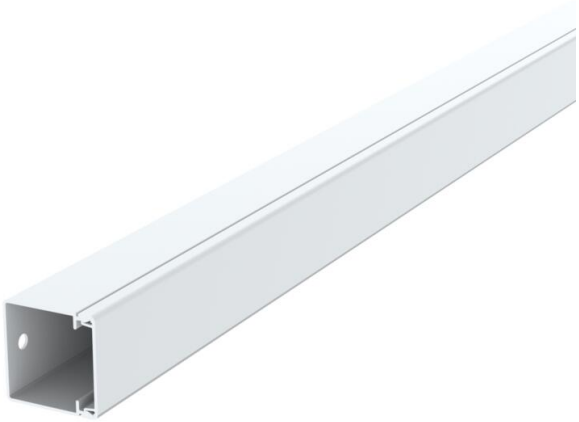

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6131304
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	AXIS Set 40x60 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de quantité	Mètre
Poids	60,4 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,955 kg COe / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte de distribution AX 40, largeur de goulotte 60

Référence: 6131304

Dimensions

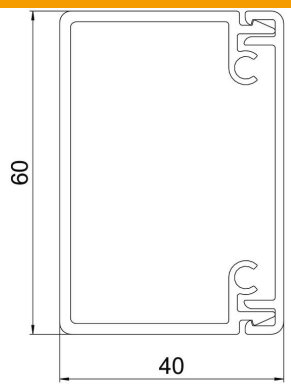

Longueur	2 000 mm
Largeur	57 mm
Hauteur	39,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	9
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1700 mm²
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non