
Fiche technique

Embout de conduit, hauteur 40-150 mm

Réf. 7424282

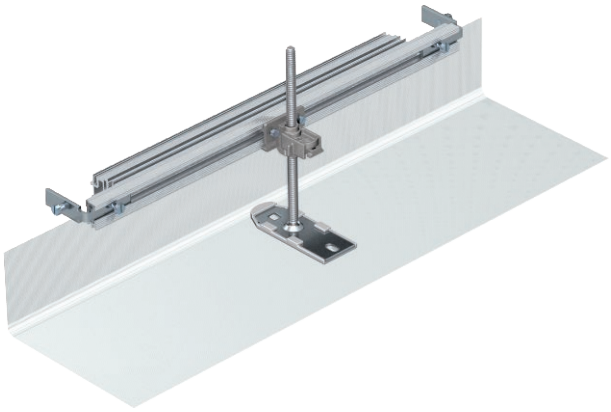


Embout de conduit prêt à monter, composé d'un tablier flexible avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol. Des équerres de raccordement de conduit et une équerre de fixation réglable en hauteur font partie des fournitures.


St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7424282
Type	OKA-G30040150ES
Désignation 1	Embout de conduit
Désignation 2	pour OKA-G et OKA-W
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	45,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

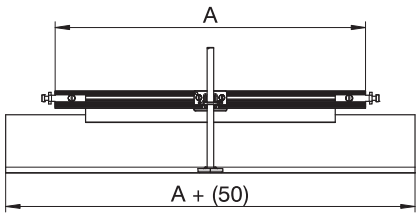

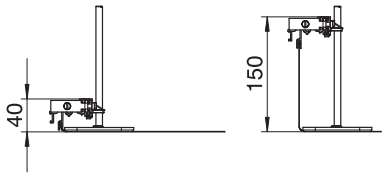

Largeur	300,00 mm
Dimension h	40,00 mm
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	□
Compatible avec le conduit ouvert affleurant avec la chape	□
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	□
Hauteur de goulotte	40,00 - 150,00 mm
Plage de réglage	0,00 - 110,00 mm