Fiche technique

Raccord de goulotte et couvre-joint

N° de réf. 6113214

Couvre-joint pour le socle des goulottes d'appareillage Rapid 45-2 afin de dissimuler les bords de coupe et pour un raccordement impeccable des segments de goulottes. Les couvre-joints sont emboîtés sur la goulotte. Convient aux largeurs de goulotte de 130 mm.

PC/ ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base

N° d'article	6113214
Type	GK-KS45-2AL
Dimension	133x55x15
Couleur	alu
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-Butadiène-Styrène
Matériau : abréviation	PC/ABS
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	0,45 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

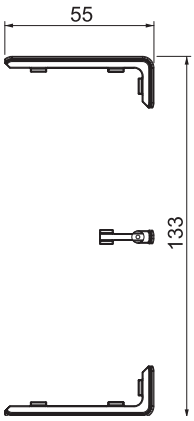

Exécution	Cache pour découpes de goulottes
Type de fixation	Pousser (avant montage)
Forme	symétrique
pour largeur de goulotte	130,00 mm
pour hauteur de goulotte	53,00 mm
Sans halogène	☑
Largeur de la partie supérieure	45 mm