

Fiche technique

Parasurtenseur V10 Compact avec report d'alarme 255 V

Réf. 5093382




Parasurtenseur type 2+3 compact

- Protection contre les surtensions dans tableaux divisionnaires selon VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44)
- Capacité d'écoulement jusqu'à 60 kA (8/20) au total
- Solution 3+1 intégrée sur une largeur de modules de 45 mm pour réseaux TN et TT
- Varistance haute performance
- Avec dispositif de coupure thermique et dynamique et affichage des fonctions
- Version ...FS avec contact sec inverseur pour signalisation à distance

Application : sous-circuits et distribution par étage ainsi que protection d'appareils triphasés.



Dimensions

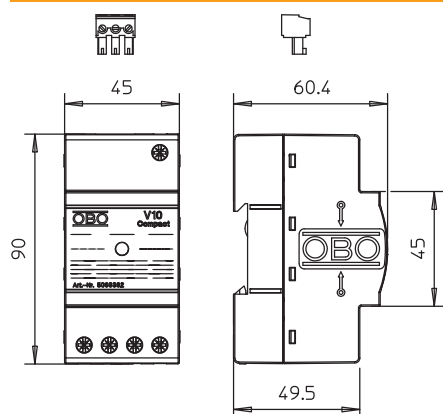

Données de base

N° d'article	5093382
Type	V10 COMPACT-FS
Désignation 1	Parafoudre type 2+3
Désignation 2	3 pôles + N, report d'alarme
Dimension	255V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	17,30 kg/100 pc


Fiche technique

Parasurtenseur V10 Compact avec report d'alarme 255 V

Réf. 5093382



Caractéristiques techniques

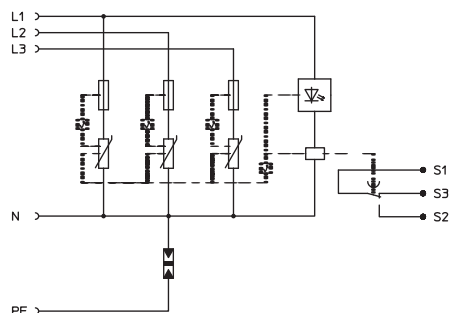

Type selon EN 61643-11	Type 2+3
Type selon CEI 61643-11	classe II+III
Classe d'essais type 2	☒
classe d'essais type 3	☒
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	255,00 V
Tension max de régime permanent (V)	255,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	20,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	60,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	60,00 kA
Niveau de protection	< 1,1 kV
Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE]	10,60 kA
Capacité de coupure du courant de suite leff	7,00 kA
Temps de réponse	< 25 ns
Calibre de fusible maximum	63,00 A
Plage de températures	-40-+80 °C
Modèle	3+N/PE
Modèle	3+NPE
Modèle	3+NPE
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Indice de protection	IP20
Indice de protection	20
Taille	autres
Largeur en modules (17,5 mm)	2,5 *
Report d'alarme	☒
Contact de télécommunication	☒
fusible de puissance intégré	☐
Section de conducteur flexible max. (à fil fin)	10,00 mm²
Section de conducteur rigide max. (unifilaire ou multifilaire)	10,00 mm²
Section de raccordement flexible	2,50 - 10,00 mm²
Section de raccordement rigide	2,50 - 10,00 mm²
Section de raccordement multifilaire	2,50 - 10,00 mm²
Signalisation sur l'appareil	optique