

Fiche technique

Piquet de terre BP en acier cuivré

Réf. 5000500



- Système BP (poste fédérale allemande)
- En acier cuivré, épaisseur de cuivre de 0,25 mm minimum
- Excellentes propriétés de contact grâce à une garniture en métal tendre dans la perforation
- Avec pivot et perforation pour l'installation en série
- Résistance à la traction de 600 N/mm² minimum
- Correspond aux exigences de NF EN 62305 (IEC 62305)



St	Acier
Cu	cuivré

Données de base

N° d'article	5000500
Type	219 20 BP CU
Désignation 1	Piquet de terre
Désignation 2	BP cuivré
Dimension	1,5m
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	cuivré
Surface : abréviation	Cu
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	365,40 kg/100 pc


Fiche technique

Piquet de terre BP en acier cuivré

Réf. 5000500



Caractéristiques techniques

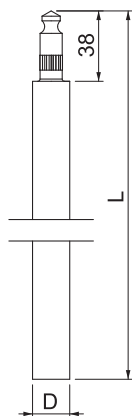

Longueur	1.500,00 mm
Dimension D	20,00 mm
Dimension L	1.500,00 mm
Modèle	divers
Modèle Mise à la terre et protection contre la foudre	autres
Diamètre extérieur	20,00 mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	7,90 kA
Type de profilé	rond D=20 mm
Type de liaison	avec pivot/perforation