# Fiche technique

## Tube en aluminium, fileté

## Réf. 2046038



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et conduits.
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.


CE M

Alu Aluminium

### Données de base

| | |
|---|---|
| N° d'article | 2046038 |
| Type | SM63W ALU |
| Désignation 1 | Tube aluminium |
| Désignation 2 | avec filetage |
| Dimension | M63x1,5,3000 |
| Matériau | Aluminium |
| Matériau : abréviation | Alu |
| Unité de vente minimale | 15,00 m |
| Poids | 108,48 kg/100 m |

### Caractéristiques techniques

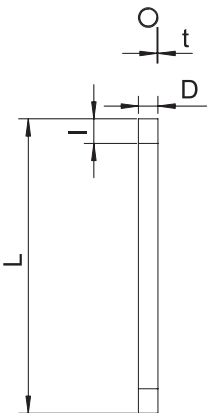


| | |
|---|---|
| Longueur | 3.000,00 mm |
| Dimension D | 63,00 mm |
| Dimension L | 3.000,00 mm |
| Dimension M | M63 |
| Dimension t | 2,10 mm |
| Dimension l | 25,00 mm |
| En saillie | ☑ |
| Modèle tubes | rigide avec filetage |
| Installation en béton | ☑ |
| Classe de résistance à la pression | très lourd (classe 5) |
| Filetage | M63x1,5 |
| Installation sur mur creux | ☑ |
| Installation sur bois | ☑ |
| Installations dans la terre | ☑ |
| Installation à l'extérieur | ☑ |
| Machines et mise en place des installations | ☑ |

# Fiche technique

## Tube en aluminium, fileté

## Réf. 2046038

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Surface polie | ☐ |
| Surface brossée | ☐ |
| Plage de températures d'utilisation | -45,00 - 250,00 °C |
| Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud) | ☑ |
| Installation sous chape (béton) | ☑ |
| Sous crépi | ☑ |

### Code de classification pour normes de tube électrique

| | |
|---|---|
| Code de classification | 55561 |

### Code de classification pour normes de tube électrique