Fiche technique

Protection fine 8-F pour réseaux Ethernet (classe D/CAT 5)

Réf. 5081990



Protection universelle pour câbles de données de réseaux de réseaux de données et de télécommunications


- Dans boîtier en aluminium
- Protection de 8 fils
- Avec circuit de protection à deux niveaux
- Montage facile
- Avec connecteur Western RJ45
- Avec câble de raccordement de 150 mm à connecteurs RJ45
- Réseaux Cat-5e, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT
- Montage sur rail avec accessoires DLS-BS (5082 38 2)


Application : pour systèmes analogiques, RNIS, DSL, Ethernet Twisted Pair.

CE LPZ 1→3 Cat 5

Texte de produit auxiliaire 1	• Pour réseaux de classe D ou CAT 5e • Montage sur rail profilé ou directement sur le terminal • Installation simple avec les connecteurs RJ45 • Caractéristiques de transmission optimisées

Dimensions



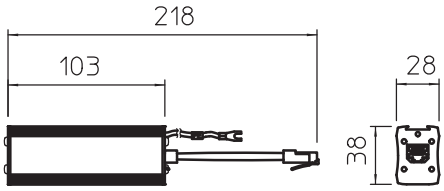


Données de base

N° d'article	5081990
Type	RJ45 S-ATM 8-F
Dimension	6.2V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	14,00 kg/100 pc

Fiche technique

Protection fine 8-F pour réseaux Ethernet (classe D/CAT 5)
Réf. 5081990

Caractéristiques techniques

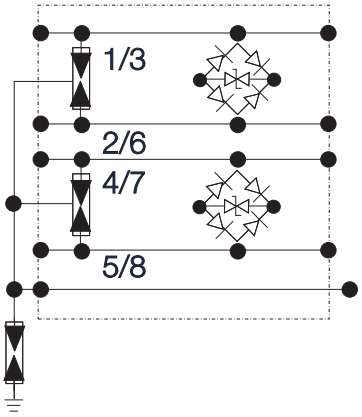

Supervision de parafoudre	□
Catégorie	Type 2+3 / C2+C1
SPD selon CEI 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Modèle	Protection fine 8 fils + blindage
Nombre de pôles	8,00
Channel performance ISO/CEI	Class D
Channel performance Ansi/EA	CAT 5e
Affaiblissement d'insertion	<3 @ 150 MHz dB
Mise à la terre par :	Circuit de raccordement
Courant de décharge total (8/20)	7,5 kA
Plage de fréquence	>155 MHz
Fréquence limite	155,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	4,20 V
Tension max de régime permanent CC (V)	6,20 V
Résistance d'isolation	>1 GΩ
Capacité (ligne/ligne)	<50 pF
Capacité (ligne/terre)	<10 pF
ZPF	1→3
Courant de charge nominal	1,00 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil/fil	<40 V
Niveau de protection fil/terre	<900 V
Connectique	RJ45 8(8)
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Plage de températures	-40-+80 °C