Fiche technique

Cheville d'ancrage Easy pour plafond alvéolé

Réf. 3498774

Ancrage pour faux plafond Easy pour le montage dans des panneaux de faux plafond en béton précontraint. Lors du serrage de la vis ou de l'écrou, le cône se détache de la douille d'ancrage et est tiré dans la douille. La cheville s'écarte ainsi dans l'espace vide et génère un blocage par contact mécanique. L'ancrage pour faux plafond peut également être utilisé lorsque la zone d'expansion ne se trouve pas dans un espace vide.
Le composant peut être fixé avec des vis et tiges filetées courantes.

St	Acier
G	galvanisé

Description du produit

Texte de produit auxiliaire : conseil	Agrément technique général Z-21.1-1785 du DIBt, Berlin, y compris charges admissibles en cas d'exposition au feu jusqu'à une durée de résistance de feu de 120 minutes.

Données de base

N° d'article	3498774
Type	Easy M10
Dimension	M10
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	3,32 kg/100 pc

Fiche technique

Cheville d'ancrage Easy pour plafond alvéolé

Réf. 3498774

Caractéristiques techniques

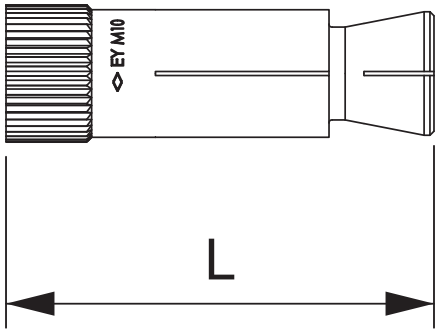

Longueur	53,00 mm
Dimension L	53,00 mm
Profondeur du percement	60,00 mm
Diamètre de perçage	16,00 mm
Filetage	M10
Filetage, métrique	10,00
Avec filetage	☑
Avec vis	□