
Fiche technique

Réf. 7425320

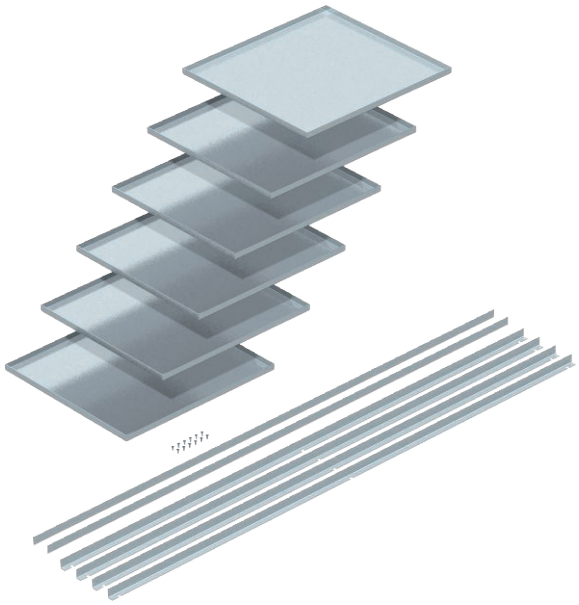

Pour le logement de revêtements de 13.5 mm d'épaisseur et étanche. Livré avec des profilés d'insertion de revêtement de sol et des baguettes d'écartement (longueur = 1200 mm) sur la hauteur de la cassette. 6 cassettes en largeur nominale du système de conduit.

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	7425320
Type	OKA RK 400 15
Désignation 1	Kit de 6 cassettes avec profilés
Désignation 2	pour caniveaux OKA-G et OKA-W
Dimension	400x400x15
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	1.436,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques


Nombre des sorties de câble	0,00
Entretien du sol	humide
Découplable	☐
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	☐
Convient pour	Goulotte sous chape affleurante ouverte

Fiche technique

Réf. 7425320

Caractéristiques techniques

Dimensions

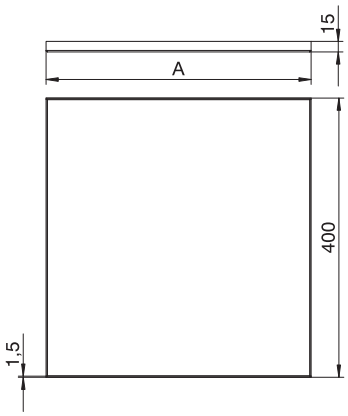

Longueur	800,00 mm
Largeur	400,00 mm

Dimensions