

Fiche technique

Tige tubulaire profilée

Réf. 5401989



- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4
- À partir d'une longueur >2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée

- Dernier mètre réduit de Ø 16 mm à Ø 10 mm, matériau : AlMgSi
- Convient pour le système de pied FangFix

Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	5401989
Type	101 VL3000
Désignation 1	Tige de capture
Désignation 2	profilée diam 16/10mm
Dimension	3000mm
Matériau	Aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Qualité	AlMg 3
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	88,00 kg/100 pc


Fiche technique

Tige tubulaire profilée

Réf. 5401989



Caractéristiques techniques

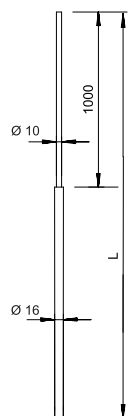

Longueur	3.000,00 mm
Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture rétréci
Modèle isolé haute tension	☐
Dimension nominale Ø	10/16 mm