


Fiche technique

Elément de conduit avec sortie brosse passage de câbles

Réf. 7403816

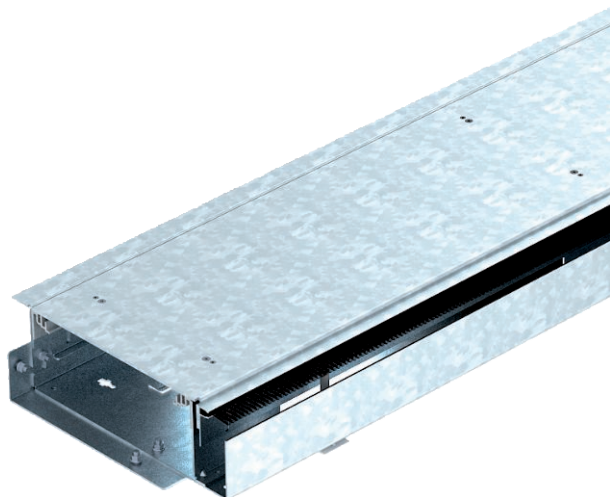

Élément de conduit prêt à monter pour l'installation de câbles et le montage d'appareillages, composé d'une partie inférieure de conduit avec deux couvercles, d'une sortie balai pour passage de câbles réglable en hauteur et d'un profilé d'insertion de revêtement de sol. Deux embouts d'étanchéité de couvercle et un raccord sont fournis à la livraison. Six pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7403816
Type	OKB U 25085 BLON
Désignation 1	Caniveau affleurant périphérique
Désignation 2	avec sortie latérale à brosse
Dimension	2000x273x80
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	2,00 m
Poids	1.425,00 kg/100 m


Fiche technique

Elément de conduit avec sortie brosse passage de câbles

Réf. 7403816



Caractéristiques techniques

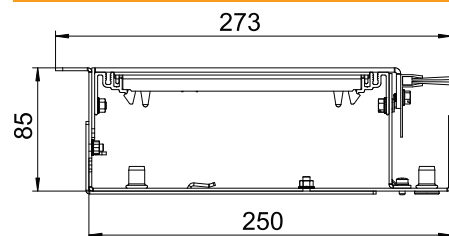

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	250,00 mm
Hauteur	85,00 mm
Dimension h	85,00 mm
Couvercle Ouverture de montage	☐
Nombre de voies	2,00 pc
Tôle de fond	☒
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	☐
Fixation du couvercle encliquetable	☒
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☒
Compatible avec les joints de dilatation	☐
bande de tissu	☐
Hauteur de chape minimale	85,00
Avec porte-à-faux	☒
Avec séparateur	☐
Avec ouverture de raccordement	☐
Avec équipotentialité	☐
Ouverture de montage	sans
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage	0,00 mm
Section utile	11.500,00 mm ²
couvercle amovible	☒
Section de traction a	4.231,00 mm ²
Section de traction b	7.306,00 mm ²
Fixation de séparateur	enficher