


Fiche technique

Vis d'ancrage coupe-feu

Réf. 3498261

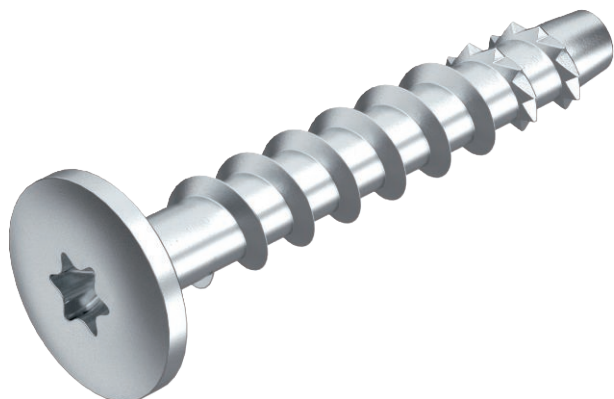

Vis résistante au feu, à grande tête panhead, pour le montage direct sans cheville. Empreinte T30, trou de forage 6 mm Cheville testée selon ETAG 001 - partie 3. Classe de résistance au feu jusqu'à R120 pour béton et maçonnerie.



St	Acier
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	3498261
Type	MMS+ MS 7.5x50
Désignation 1	Goujon auto-taraudeur
Désignation 2	Panhead, empreinte T30
Dimension	7,5x50mm
Description du matériau	Acier
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Désignation de la surface	galvanisé
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	100,00 pc
Poids	1,50 kg/100 pc


Fiche technique

Vis d'ancrage coupe-feu

Réf. 3498261



Caractéristiques techniques

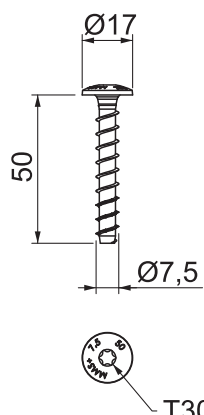

Longueur	50,00 mm
Dimension L	50,00 mm
Dimensions	7,5 x 50 mm
Diamètre de perçage	6,00 mm
Longueur de cheville	50,00 mm
Diamètre de la tête	17,00 mm
Forme de la tête	autres
Forme de la tête	autres
Filetage	7,5
Système à visser	Torx
Système à visser	Torx