Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS6 pour tuyau d'installation et goulotte en métal
Réf. 7400351

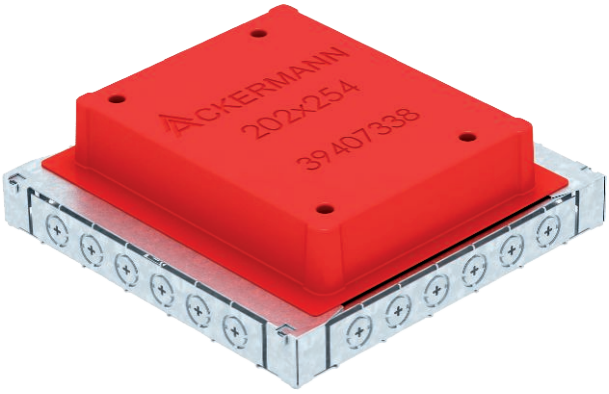

Boîte de sol de raccordement sous plancher avec ouverture de montage fixe et non modifiable de 202 x 254 mm pour une unité d'installation de taille nominale 4. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués d'une chape en ciment, d'une hauteur de montage jusqu'à 90 mm.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7400351
Type	UDSSD 25038 6
Désignation 1	Boîte de tirage EUK ou tube avec
Désignation 2	reservation plastique taille 6
Dimension	308x308x92
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	232,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Hauteur de chape	65-90 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	6