

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 non perforé

Réf. 6059422



Chemin de câbles non perforé avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.



A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil

La liaison équipotentielle constante est garantie sans éléments supplémentaires.

Données de base

N° d'article	6059422
Type	MKSMU 130 A2
Désignation 1	Chemin de câbles MKSMU
Désignation 2	non perforé avec écliss. Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300x3050
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	426,49 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 non perforé

Réf. 6059422




Caractéristiques techniques



Section utile	32.800,00 mm ²
Section utile	328,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	raccord intégré
Avec couvercle	☐
Perforation de montage dans le fond	☐
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☐
Modèle longue portée	☐

Dimensions

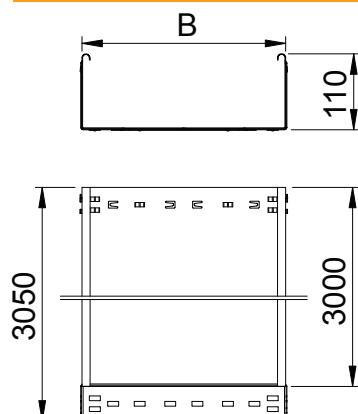

Longueur	3.050,00 mm
Largeur	300,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Hauteur latérale	110,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,5m	1,85 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	1,30 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,75 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	0,60 kN/m

Charge adm. :

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 non perforé

Réf. 6059422



Caractéristiques techniques

Charge adm. :

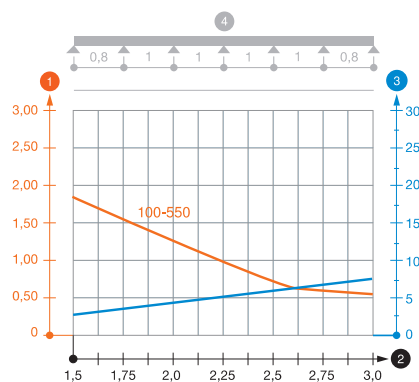


Diagramme de charge du chemin de câbles MKSMU 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement