

# Fiche technique

## Couvercle de pièce en T et en croix, pour goulotte de type WDK 40040

Référence: 6158544



Pièces en T et en croix pour changer la direction des goulottes WDK. La pièce de forme est pré-perforée sur le côté pour relier différentes sections de goulotte. Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.




**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6158544                  |
| Typee                                     | WDK HT40040GR            |
| Désignation 1                             | Té de dérivation         |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 40x40mm                  |
| Couleur                                   | gris pierre; RAL 7030    |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 4                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 2,681 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0965 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

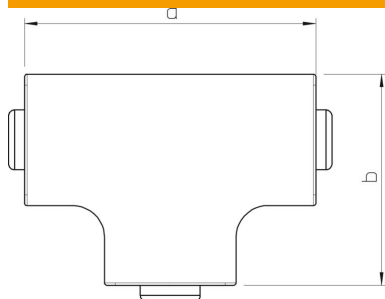

|             |       |
|-------------|-------|
| Longueur    | 83 mm |
| Largeur     | 40 mm |
| Hauteur     | 40 mm |
| Cote a      | 83 mm |
| Cote b      | 43 mm |
| Dimension H | 40 mm |

# Fiche technique

Couvercle de pièce en T et en croix, pour goulotte de type WDK 40040

Référence: 6158544



## Caractéristiques techniques

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Modèle                                   | Pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable  |
| Maintien en fonction                     | non            |
| pour dimension de goulotte               | 40 x 40        |
| Profondeur de la goulotte                | 40 mm          |
| Indice de protection                     | IP30           |
| Indice de protection code IK             | IK04           |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C          |