


# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 110

Réf. 7007319

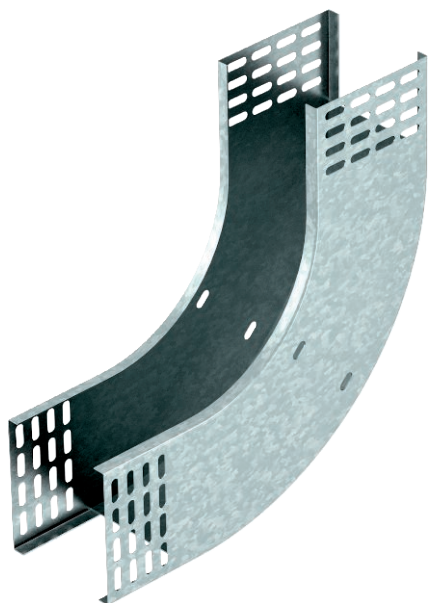

Coude vertical à 90°, modèle concave, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil

Le coude vertical est inséré dans l'extrémité du chemin de câbles, puis boulonné. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

### Données de base

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| N° d'article            | 7007319                        |
| Type                    | RBV 130 S FT                   |
| Désignation 1           | Coude vertical à 90°           |
| Désignation 2           | concave                        |
| Dimension               | 110x300                        |
| Matériau                | acier                          |
| Matériau : abréviation  | St                             |
| Surface                 | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN       | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation   | FT                             |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc                        |
| Poids                   | 182,40 kg/100 pc               |

Fiche technique

Coude vertical à 90°, concave 110

Réf. 7007319



| Caractéristiques techniques |                                               |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                             | Largeur                                       | 300,00 mm                |
|                             | Hauteur latérale                              | 110,00 mm                |
|                             | Dimension B                                   | 300,00 mm                |
|                             | Courbe (angle)                                | 90°                      |
|                             | Version du connecteur                         | sans raccord             |
|                             | Épaisseur de tôle                             | 1,00 mm                  |
|                             | Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/> |
|                             | Perforation de montage dans le fond           | <input type="checkbox"/> |
|                             | Schéma de perçage NATO                        | <input type="checkbox"/> |
|                             | Changement de direction                       | vertical convexe         |
|                             | Acier inoxydable, teinté                      | <input type="checkbox"/> |
|                             | Perforation latérale                          | <input type="checkbox"/> |
|                             | Modèle longue portée                          | <input type="checkbox"/> |
|                             |                                               |                          |