

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

Réf. 6056040



MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur d'aile de 60 mm.



A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses doivent être commandées séparément en quantité nécessaire.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6056040
Type	MKS 630 A2
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x3000
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	304,67 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	17.800,00 mm²
Section utile	178,00 cm²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	sans raccord
Avec couvercle	☐

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60


Réf. 6056040



Caractéristiques techniques

Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Dimensions

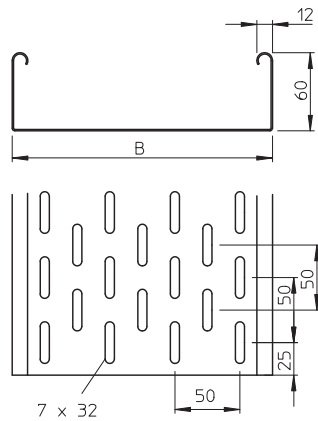

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	300,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,5m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 1,75m	1,25 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,50 kN/m

Charge adm. :

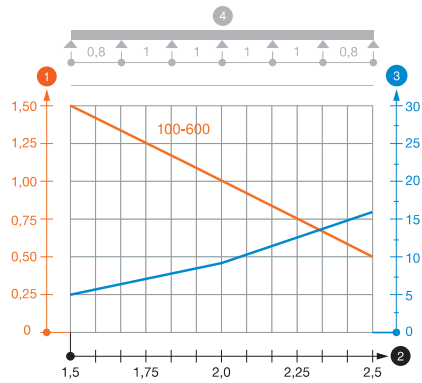


Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 60 VA

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement