

Fiche technique

Rail de montage, MS4141, largeur de fente 22 mm, FT, perforation latérale

Référence: 1122483



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



- St Acier
- FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base		
Référence	1122483	
Typee	MS4141PP3000FT	
Désignation 1	Rail profilé	
Désignation 2	perfo 3 faces, ouverture 22mm	
Fabricant	OBO	
Dimension	3000x41x41	
Matériau	Acier	
Surface	galvanisé à chaud par trempage	
Norme de surface	DIN EN ISO 1461	
Unité d'emballage minimale	3	
Unité de quantité	Mètre	
Poids	233,34 kg	
Unité de poids	kg/100 m	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,2739 kg COe / 1 Mètre	


Fiche technique

Rail de montage, MS4141, largeur de fente 22 mm, FT, perforation latérale

Référence: 1122483



Dimensions

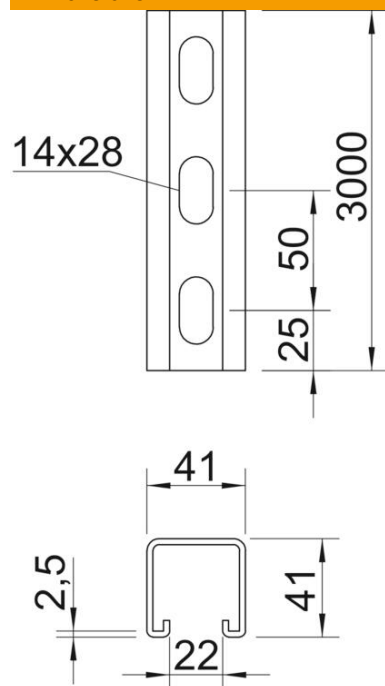

Longueur	3 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Dimension du trou	11x25 mm
Épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,42 cm ²
Valeur statistique I _y	6 cm ⁴
Valeur statistique I _z	6,97 cm ⁴
Valeur statistique W _y	2,49 cm ³
Valeur statistique W _z	2,88 cm ³