


Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type RM

Réf. 6119292

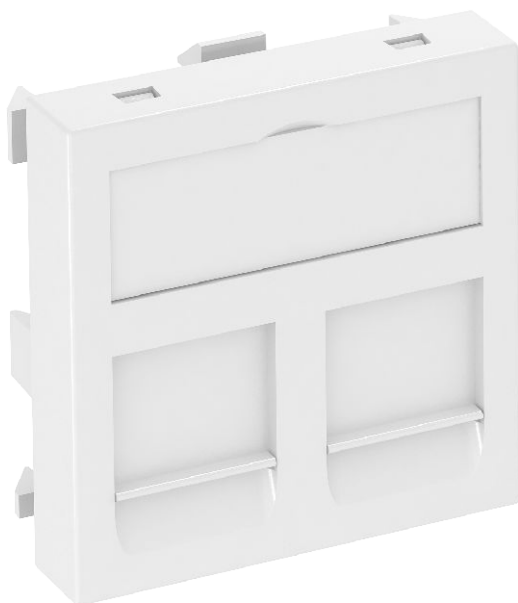

Support informatique avec sortie droite et poussoir d'obturation pour le logement de deux modules de raccordement informatiques avec prise RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type RM présente un logement pour module spécial et est conçu pour la fixation indirecte des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

PC Polycarbonate

Texte de produit auxiliaire 1	Le support informatique de type RM convient pour le logement des noyaux informatiques suivants : type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 et ASM-C6 G ; R&M : modules cat 5 et cat 6 sans plaque de support d'appareillages.
Texte de produit auxiliaire 2	Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

Données de base

N° d'article	6119292
Type	DTG-2RM RW1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type RM
Dimension	45x45mm
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	polycarbonate
Matériau : abréviation	PC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	1,10 kg/100 pc


Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type RM

Réf. 6119292



Caractéristiques techniques

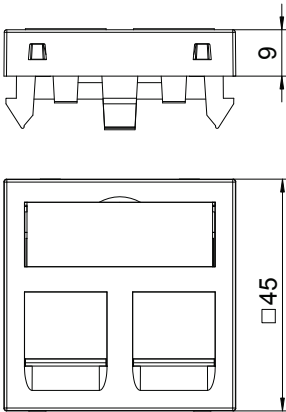

Largeur	45,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	9,00 mm
Dimensions	45 x 45 mm
Modèle de la surface	mat
Nombre d'unités	1,00
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	avec zone de marquage
Sans halogène	☒
Couvercle rabattable	☐
Barette de raccordement	☐
Avec impression	☐
Avec protection contre la poussière	☒
Ouverture de montage	Type RM
Indice de protection	IP20
Anneau porteur	☐
Transparent	☐
Utilisation	Connecteur de données enfichable
Possibilité de décharge de traction	☐
Assemblage	Élément de base avec couvercle central