
Fiche technique

Ruban d'acier plat zingué pour mise à terre

Réf. 5019345

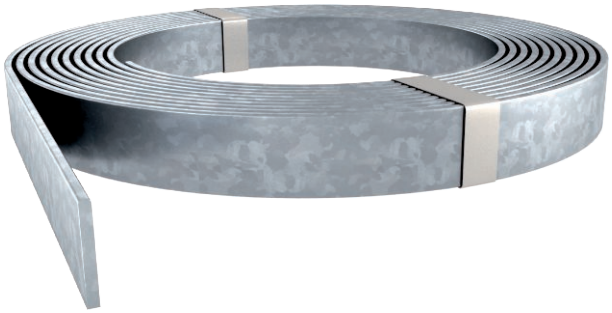


- Utilisable comme conducteur et conducteur de mise à la terre selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Couche de zinc : ≥ 500 g/m² (env. 70 µm en moyenne)
- Pour la protection contre la foudre, les installations de mise à la terre et la liaison équipotentielle en boucle

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	5019345
Type	5052 DIN 30X3.5
Désignation 1	Méplat acier galvanisé
Désignation 2	Couronne 30 ml
Dimension	30x3,5mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	84,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

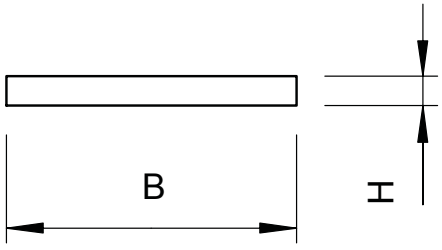

Largeur	30,00 mm
Hauteur	3,50 mm
Dimension B	30,00 mm
Dimension H	3,50 mm
Dimensions BxH	30 x 3,5 mm
Bague normalisée	30 ca. m
Bobine étalon	25,00 ca. kg
Section	105,00 mm²