Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME9, 2 prises NF doubles, acier inox
Référence: 7427316



Boîte de sol carrée pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation à l'intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25). Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. Évidement de 15 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable. La hauteur d'encastrement est de 95 mm au minimum, la plage de nivellement 30 mm.
3 supports universels UT4 45 4 pour le montage direct d'appareillages Modul 45 sont fournis à la livraison. Dont un module équipé de deux prises de courant NF doubles en couleur blanc pur.Surfaces visibles dans le revêtement de sol en acier inoxydable 1.4301.

A2 acier inoxydable 1.4301


Données de base


Référence	7427316
Désignation 1	Boitier de sol complet
Désignation 2	avec 2 prises NF doubles
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	520 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	24,976 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME9, 2 prises NF doubles, acier inox
Référence: 7427316

Dimensions

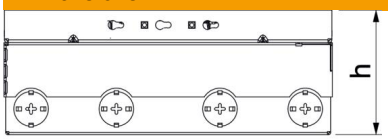

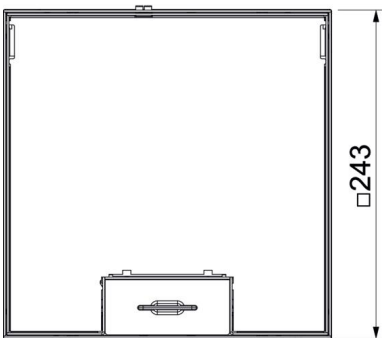

Longueur	246 mm
Largeur	246 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Équipement	3 UT4, 2 prises de courant doubles NF
Exécution du couvercle	Évidement pour l'insertion du revêtement de sol
Hauteur de chape max.	110 mm
Hauteur de chape min.	95 mm
Hauteur de plancher max.	125 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
Longueur dimensions extérieures	243 mm
Longueur cote de montage	246 mm
Plage de réglage max.	125 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	15 mm