

Fiche technique

Piton à bascule

Réf. 3482758



Écrou et rondelle plate inclus.

La fixation pour charges lourdes universelle pour le béton précontraint, les profilés creux en acier, les tôles et les panneaux.

Applications : installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, systèmes de réfrigération, installations à tête automatiques d'extinction, tubes, chemins de câbles, etc. * En fonction de l'épaisseur du profilé du plafond.



St	Acier
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	3482758
Type	KD 10 100
Désignation 1	Piton à bascule
Dimension	M10x100mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	11,20 kg/100 pc


Fiche technique

Piton à bascule

Réf. 3482758



Caractéristiques techniques

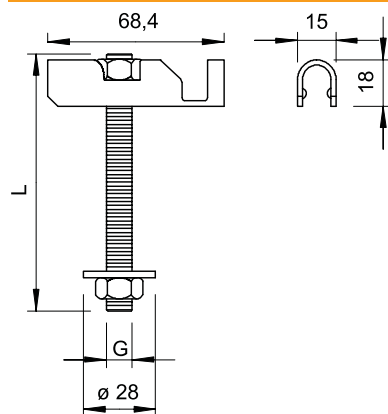

Longueur	100,00 mm
Dimension L	100,00 mm
Modèle	avec tige fileté
Trou de perçage	25,00 Ø mm
Diamètre de perçage	25,00 mm
Charge de rupture	2,40 kN
Longueur totale	100,00 mm
Filetage	M10
Profondeur minimale d'espace creux	75,00 mm
Avec rondelle	☒