

Fiche technique

Goulotte, type WDK 80170

Référence: 6191304



Goulotte d'installation murale comme socle avec fond perforé et couvercle adapté.
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|--|--------------------------|
| Référence | 6191304 |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution |
| Désignation 2 | avec fond perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 80x170x2000 |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 8 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 214 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 3,7051 kg COe / 1 Mètre |


Fiche technique

Goulotte, type WDK 80170

Référence: 6191304



Dimensions

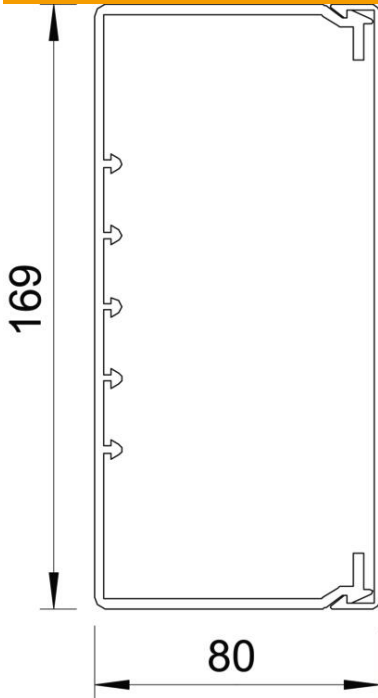

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 80 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre de séparateurs fixes | 0 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 64 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 53 |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 49 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 2 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserrer |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | oui |
| Raccord de conduit | non |
| Livraison en rouleau | non |
| Section utile | 11108 mm ² |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |