Fiche technique

Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Réf. 5015836

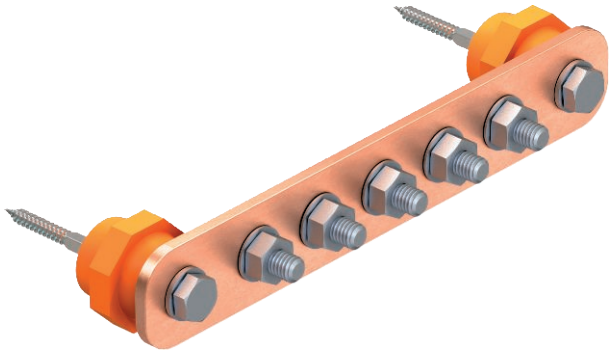

- Rail d'équipotentialité selon DIN VDE 0100-410/-540, et pour la liaison équipotentielle de foudre selon DIN VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Pieds isolants
- Montage rapide et facile des conducteurs à l'aide des boulons de serrage M10
- Ensemble complet avec chevilles et vis pour montage mural
- Avec rondelle élastique (DIN 137) pour sécuriser le serrage (pour l'industrie et les zones à risque d'explosion)

Cu Cuivre

Données de base

N° d'article	5015836
Type	1802 8 CU
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	BigBar, 8 raccords
Dimension	8xM10
Matériau	cuivre
Matériau : abréviation	Cu
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	116,55 kg/100 pc

Caractéristiques techniques





Longueur	343,50 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	5,00 mm
Nombre de raccordements	8,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	8,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0,00

Fiche technique

Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Réf. 5015836

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm² rigides	0,00
Modèle	borne uniquement
Forme de construction	Construction fixe
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Isolateur	☑
Matériau de la borne	Cuivre
Matériau du rail de contact	Cuivre