Fiche technique

Réf. 7424424

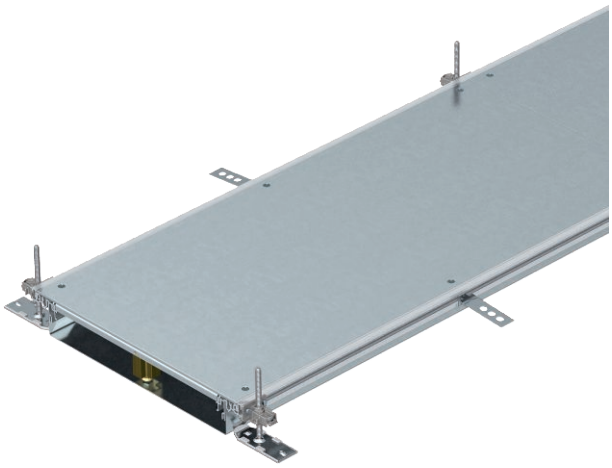

Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol dotée de pattes de fixation pour le montage à contact automatique des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et embouts d'étanchéité de couvercle (3 pcs pour les largeurs nominales de conduit 200 et 300) ou supports de contact de couvercle réglables en hauteur : 3 pcs pour largeur nominale de conduit 400 et 6 pcs pour les largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, le couvercle de la conduit est vissé.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7424424
Type	OKA-W4006050
Désignation 1	Caniveau affleurant réglable
Désignation 2	60-110mm couv. plein vissable
Dimension	2400x400x60
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	2,40 m
Poids	1.812,50 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Longueur	2.400,00 mm
Largeur	400,00 mm
Couvercles	3,00 pc
Couvercle Ouverture de montage	☐
Nombre d'ouvertures de montage	0,00
Nombre d'unités de montage prévues	3,00
Nombre de voies	3,00 pc
Tôle de fond	☑
Possibilité d'installation du joint	☑
Fixation du couvercle encliquetable	☐

Fiche technique

Réf. 7424424

Caractéristiques techniques

Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☐
Compatible avec les joints de dilatation	☐
bande de tissu	☐
Hauteur de goulotte	60,00 - 110,00 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4,00 mm
Hauteur de chape minimale	60,00
Avec porte-à-faux	☑
Avec séparateur	☐
Avec ouverture de raccordement	☐
Avec équipotentialité	☐
Ouverture de montage	sans
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage	60,00 - 110,00 mm
Section utile	12.400,00 mm²
couvercle amovible	☑
Fixation de séparateur	encliqueter