

Fiche technique

Parasurtenseur V10, à 1 pôle + NPE 280 V

Réf. 5093418




Parasurtenseur de type 2+3

- Unité complète, comprenant une cartouche et un socle, prémontée et prête à raccorder
- Convient aux systèmes de réseau TN-S et TT
- Avec dispositif de coupure thermodynamique
- Avec indicateur visuel de défaut
- Grande capacité de conduction du courant avec une longue durée de vie
- Raccordements marqués

Exemple d'application : bâtiments résidentiels, maisons unifamiliales



Dimensions

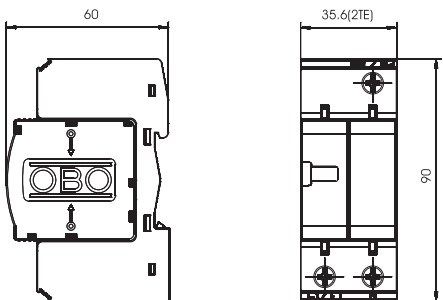

Données de base

N° d'article	5093418
Type	V10-C 1+NPE-280
Désignation 1	Parafoudre type 2+3
Désignation 2	1 pôle + N
Dimension	280V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	22,20 kg/100 pc


Fiche technique

Parasurtenseur V10, à 1 pôle + NPE 280 V

Réf. 5093418



Caractéristiques techniques

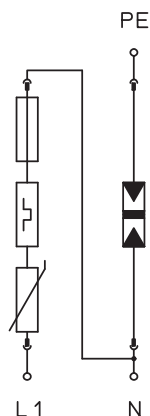

Type selon EN 61643-11	Type 2+3
Type selon CEI 61643-11	classe II+III
Classe d'essais type 2	☒
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	280,00 V
Tension max de régime permanent (V)	280,00 V
Tension continue max. (N-PE)	255,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	10,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	20,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs) [N-PE]	50,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	20,00 kA
Niveau de protection	< 1,1 kV
Niveau de protection (N-PE)	< 1,2 kV
Temps de réponse	< 25 ns
Calibre de fusible maximum	125,00 A
Plage de températures	-40+80 °C
Modèle	1+N/PE
Modèle	1+NPE
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP 20
Coupe-feu	☐
Largeur en modules (17,5 mm)	2
Report d'alarme	☐
Contact de télécommunication	☐
Section de raccordement flexible	2,50 - 35,00 mm²
Section de raccordement rigide	2,50 - 35,00 mm²
Section de raccordement multifilaire	2,50 - 35,00 mm²
Signalisation sur l'appareil	optique